



FEDERATION
INTERNATIONALE
DE L'AUTOMOBILE
WWW.FIA.COM

2025

ANNEXE J / APPENDIX J – ARTICLE 279B


Règlement Technique pour Voitures de Cross Car

Technical Regulations for Cross Cars

Article modifié-Modified Article	Date d'application-Date of application	Date de publication-Date of publication
Art. 12.5.6	Immediate	27.02.2025

ART. 1	DEFINITION	DEFINITION
1.1	<p><u>Cross Car (XC) et Cross Car Junior (XC Jr.) :</u> Véhicules terrestres monoplaces à 4 roues avec un moteur monté à l'arrière, uniquement conçus pour des courses sur des circuits Off-Road, et avec un châssis multitubulaire, devant être équipés d'une armature de sécurité faisant partie intégrante du châssis, tel que défini à l'Article 12. La propulsion et la direction sont contrôlées par un pilote à bord du véhicule. Les véhicules doivent être à roues arrière motrices.</p> <p>Sauf mention expresse dans le présent règlement, tous les articles s'appliquent aux catégories Cross Car (XC) et Cross Car Junior (XC Jr.).</p>	<p><u>Cross Car (XC) and Cross Car Junior (XC Jr.) :</u> Rear engine 4-wheeled single-seater land vehicles, solely designed for races on off-road circuits, with a multitubular space frame chassis which must have a safety cage as an integral part of the chassis, as defined in Article 12. The propelling device and steering are controlled by a driver on board the vehicle.</p> <p>The vehicles must be 2-wheel rear drive.</p> <p>Unless expressly stated in these regulations, all articles apply to the Cross Car (XC) and Cross Car Junior (XC Jr.) categories.</p>
1.1.1	<p>Construction dangereuse</p> <p>Une voiture dont la construction semblerait présenter des dangers peut être disqualifiée par les commissaires sportifs de la compétition.</p>	<p>Dangerous construction</p> <p>A car, the construction of which is deemed dangerous, may be disqualified by the Stewards of the competition.</p>
1.2	<p>Passeport technique</p> <p>Pour les championnats FIA, le passeport technique FIA doit être présenté aux vérifications techniques de la compétition. De plus, les marquages liés au passeport technique ne doivent être enlevés en aucune circonstance.</p>	<p>Technical passport</p> <p>For FIA championships, the FIA technical passport must be presented at scrutineering for the competition. In addition, the markings linked to the technical passport must not be removed under any circumstances.</p>
ART. 2	MODIFICATIONS ET ADJONCTIONS AUTORISEES OU OBLIGATOIRES	MODIFICATIONS AND ADJUNCTIONS ALLOWED OR OBLIGATORY
2.1	<p>Toute modification non explicitement autorisée par le présent règlement est interdite. Une modification autorisée ne peut pas entraîner une modification non autorisée.</p>	<p>All modifications which are not explicitly allowed by the present regulations are forbidden. An authorised modification may not entail a non-authorised modification.</p>
2.1.1	<p>Dispositif facultatif</p> <p>Si un dispositif est facultatif, il doit être monté de façon conforme aux règlements.</p>	<p>Optional devices</p> <p>If a device is optional, it must be fitted in a way that complies with regulations.</p>
2.2	<p>Matériaux</p> <p><u>Sauf si explicitement autorisée par le présent règlement, l'utilisation des matériaux suivants est interdite à moins qu'ils ne correspondent exactement au matériau de la pièce d'origine ou d'une pièce homologuée du groupe motopropulseur :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alliage de titane • Alliage de magnésium (< 3 mm d'épaisseur) • Céramiques • Matériau composite ou renforcé de fibres <p>L'alliage de titane est autorisé pour les raccords rapides du circuit de freinage.</p> <p><u>L'utilisation de matériau composite (cf. Article 251-2.1.11.c) est autorisée pour les éléments suivants :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièces homologuées du groupe motopropulseur • Pièces pour filtre à air extérieur (Art. 4.12) 	<p>Material</p> <p><u>Unless explicitly authorised by the present regulations, the use of the following material is prohibited unless they correspond exactly to the material of the original part or of a powertrain homologated part:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Titanium alloy • Magnesium alloy (< 3 mm thick) • Ceramics • Composite or fibre-reinforced material <p>Titanium alloy is permitted for quick release connectors of the braking circuit.</p> <p><u>The use of composite material (cf. Article 251-2.1.11.c) is authorised for the following elements:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Homologated parts of the powertrain • External air filter mounting parts (Art. 4.12)

<ul style="list-style-type: none"> • Conduits d'air pour refroidissement (habitacle et coffre / radiateurs / échangeur / auxiliaires moteur / freins) • Sièges • Supports et fixations à l'intérieur de l'habitacle (excepté supports de sièges) • Repose-pieds pilote • Console / support pour interrupteurs • Protections de carrosserie (latérales, plancher, passage de roue) • Carrosserie • Protections inférieures • Supports et fixations à l'intérieur du compartiment moteur (excepté support moteur / support transmission) • Pièces internes du réservoir de carburant • Boîtier de connexion électrique • Plaquettes de frein 	<ul style="list-style-type: none"> • Air ducts for cooling (cockpit and boot / radiators / intercooler / engine ancillaries / brakes) • Seats • Supports and fixings fitted inside the cockpit (except seat brackets) • Driver footrest • Console / support for switches • Bodywork protections (side, floor, wheel arch) • Bodywork • Underbody protections • Supports and fixings fitted inside the engine compartment (except engine supports / transmission supports) • Fuel tank internals • Electric connecting box • Brake pads
<p>2.3 Vis, écrous, boulons.</p> <p>Sauf si explicitement autorisé par le présent règlement ou sauf si cela correspond exactement au matériau de la pièce d'origine, toutes les fixations filetées doivent être fabriquées à partir d'un alliage à base de fer.</p> <p>Les pièces homologuées du groupe motopropulseur sont exemptées de cette imposition.</p>	<p>Screws, nuts and bolts.</p> <p>Unless explicitly authorised by the present regulations or unless it corresponds exactly to the material of the original part, all threaded fasteners must be manufactured from iron-based alloy.</p> <p>Powertrain homologated parts are exempted from this requirement.</p>
<p>2.3.1 Filets endommagés</p> <p>Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil").</p>	<p>Damaged threads</p> <p>Damaged threads can be repaired by screwing on a new thread with the same interior diameter ("helicoil" type).</p>
<p>2.4 Carburant – comburant</p> <p>Les voitures doivent utiliser des carburants conformes à l'Article 252-9.1. de l'Annexe J.</p>	<p>Fuel – combustive</p> <p>The cars must use fuels - combustives complying with Article 252-9.1. of Appendix J.</p>
<p>2.4.1 Comburant</p> <p>En tant que comburant, seul de l'air peut être mélangé au carburant.</p>	<p>Oxidant</p> <p>Only air may be mixed with the fuel as an oxidant.</p>
<p>2.5 Aides au pilotage</p> <p>Sauf si explicitement autorisé par le présent règlement, tout système d'aide au pilotage est interdit (ABS / ASR / Contrôle de la traction / EPS ...).</p> <p>Tout système de ce type doit être rendu inopérant.</p>	<p>Driving aids</p> <p>Unless explicitly authorised by the present regulations, any driving aid system is prohibited (ABS / ASR / Traction Control / ESP...).</p> <p>Any such system must be rendered inoperative.</p>
<p>2.6 Récupération d'énergie</p> <p>Tout système de récupération d'énergie autre que fourni par le moteur est interdit.</p> <p>Tout système de récupération d'énergie à l'échappement est interdit.</p>	<p>Energy recovery</p> <p>Any energy- recovery system other than that provided by the engine is prohibited.</p> <p>Any exhaust energy recovery system is prohibited.</p>
<p>2.7 Télémétrie / Communications vocales</p> <p>Toute forme de transmission de données sans fil entre le véhicule et toute personne et/ou équipement est interdite lorsque la voiture se trouve sur la piste.</p> <p><u>Cette définition ne comprend pas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les communications radio vocales entre le pilote et son équipe • Le transpondeur du chronométrage officiel, et • Le chronométrage automatique. <p>Les données de transmission susmentionnées ne peuvent en aucun cas être connectées à tout autre système de la voiture (à l'exception d'un câble indépendant raccordé à la batterie uniquement).</p> <p>Les enregistreurs de données embarqués sont admis.</p> <p><u>Ces systèmes avec ou sans mémoire, peuvent seulement permettre la lecture de :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La vitesse d'une roue • Un accéléromètre X/Y/Z conformément aux coordonnées suivantes: 	<p>Telemetry / Voice communications</p> <p>Any form of wireless data transmission between the vehicle and any person and/or equipment is prohibited while the car is on the track.</p> <p><u>This definition does not include:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voice radio communications between the driver and his/her team • Transponder from the official timekeeping, and • Automatic timing recording. <p>None of the previously mentioned transmission data may in any way be connected with any other system of the car (except for an independent cable to the battery only).</p> <p>On-board data recorders are permitted.</p> <p><u>These systems, with or without a memory, may permit only the reading of :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • The speed of one wheel • An X/Y/Z accelerometer according to the following coordinates:

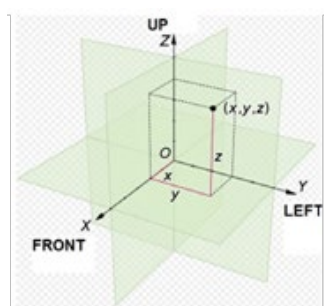

- Données GPS
- Temps au tour
- Données CAN transmises par l'ECU et le logiciel homologués.

- GPS data
- Lap times
- CAN data transmitted by the homologated ECU and software.

La transmission des données par radio et/ou télémétrie est interdite. Les caméras de télévision embarquées ne sont pas comprises dans les définitions ci-dessus. Toutefois, les équipements et leurs supports doivent être approuvés au préalable lors des vérifications techniques.

The transmission of data by radio and/or telemetry is prohibited. On-board TV cameras are not included in the above definitions. However, the equipment and supports must first be approved at scrutineering.

2.8 Boîtiers GPS

Les boîtiers GPS sont autorisés dans la mesure où :

- il n'y a pas de connexion filaire ou sans fil avec l'un des systèmes électroniques de la voiture.

Cette définition comprend en particulier le tableau de bord, les compteurs, le boîtier de gestion du moteur, etc.

GPS Units

GPS Units are allowed as long as :

- there is no wire or wireless connection with any of the electronic systems of the car.

This definition includes in particular the dashboard, meters, the engine management unit, etc.

2.9 Caméra embarquée des concurrents

Le dispositif de fixation doit pouvoir supporter une décélération de 25 g sans se détacher. Il doit se trouver à l'intérieur de l'habitacle et être approuvé par les commissaires techniques.

La caméra ne doit pas gêner la visibilité du pilote, sa sortie ou son extraction de la voiture en cas d'urgence.

On-Board competitors' camera

The fixing device must withstand a deceleration of 25g without detaching, must be inside the cockpit and must be approved by the scrutineers.

The camera must not hinder the driver's visibility, exit or extrication in case of emergency.

ART. 3 PRESCRIPTIONS POUR CROSS CARS

PRESCRIPTIONS FOR CROSS CARS

3.1 Ces voitures doivent être conformes aux Articles suivants de l'Annexe J :

These cars must comply with the following Articles of Appendix J :

ARTICLE 251 (Classification et définitions)

- 2.1.9 Parties mécaniques
- 2.2 Dimensions
- 2.3.1 Cylindrée
- 2.3.8 Compartiment moteur
- 2.5.1 Châssis
- 2.5.2 Carrosserie
- 2.5.3 Sièges
- 2.5.5 Habitacle
- 2.7 Réservoir de carburant

ARTICLE 251 (Classification and definitions)

- 2.1.9 Mechanical components
- 2.2 Dimensions
- 2.3.1 Cylinder capacity
- 2.3.8 Engine compartment
- 2.5.1 Chassis
- 2.5.2 Bodywork
- 2.5.3 Seat
- 2.5.5 Cockpit
- 2.7 Fuel tank

ARTICLE 253 (Equipements de sécurité)

- 3. Canalisations et pompes
- 14. Réservoirs de sécurité approuvés par la FIA

ARTICLE 253 (Safety equipment)

- 3. Lines and pumps
- 14. FIA approved safety fuel tanks

3.2 Dimensions

Dimensions

3.2.1 Dimensions maximales de la voiture

Longueur totale = 2600 mm
 Largeur totale = 1600 mm (excluant les garde-boue)
 Hauteur = 1480 mm (excluant l'entrée d'air du radiateur d'eau moteur et le numéro de compétition de toit)

Maximum car dimensions

Overall length = 2600 mm
 Overall width = 1600 mm (excluding mudguards)
 Height = 1480 mm (excluding engine water radiator air intake and roof competition number)

3.2.2 Prise d'air

Pour les voitures à refroidissement liquide, une prise d'air de 150 mm maximum au-dessus du toit sur toute sa largeur est autorisée, et de part et d'autre de l'arceau principal sous forme d'écopes.

Sa largeur ne peut excéder 150 mm au-delà de l'arceau principal.

Air intake

For cars with liquid cooling, an air intake of maximum 150 mm above the roof over its entire width is allowed, and on either side of the main rollbar in the form of scoops.

Its width may not exceed 150 mm beyond the main rollbar.

3.2.3 Empattement

L'empattement et les voies sont libres dans la limite de ce qui précède.

3.2.4 Garde au sol

Aucune partie de la voiture ne doit toucher le sol quand tous les pneumatiques situés d'un même côté sont dégonflés. Ce test doit être effectué sur une surface plane dans les conditions de course (pilote à bord).

3.3 Poids

Poids minimum du véhicule, avec pilote à bord portant son équipement de course complet, et avec les fluides restants au moment où la mesure est prise.

XC - Cross Car : 425 kg minimum
XC Jr - Cross Car Junior : 410 kg minimum

Poids minimum du véhicule sans pilote ni son équipement de course complet et avec les fluides restant au moment où la mesure est prise.

Poids minimum : 345 kg

A aucun moment de la compétition, un véhicule ne doit peser moins que ce poids minimum.

3.3.1 Lest

Il est permis d'ajuster le poids de la voiture par un ou plusieurs lests, à condition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés au châssis au moyen d'outils, facilement scellables, placés à l'extérieur de l'habitacle au niveau du plancher. Le système de fixation doit être capable de résister à une décélération de 25 g.

3.3.2 Mesures

Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque la voiture est immobilisée sur une surface plane, horizontale.

Wheelbase

The wheelbase and tracks are free, within the limit of the above.

Ground clearance

No part of the car must touch the ground when all the tyres on one side are deflated. This test must be carried out on a flat surface under race conditions (driver on board).

Weight

Minimum weight of the vehicle, with the driver wearing his full racing apparel on board, and with the fluids remaining at the moment at which the measurement is taken

XC - Cross Car : 425 kg minimum
XC Jr - Cross Car Junior : 410 kg minimum

Minimum weight of the vehicle with neither the driver nor his full racing apparel and with the fluids remaining at the moment at which the measurement is taken.

Minimum weight: 345 kg

At no time during the competition may a vehicle weigh less than this minimum weight.


Ballast

It is permitted to complete the weight of the car by one or several ballasts, provided that they are strong and unitary blocks, fixed to the chassis by means of tools with the possibility to fix seals and placed outside the cockpit at the floor level. The securing system must be able to withstand a deceleration of 25 g.

Measurements

All measurements must be made while the car is stationary on a flat horizontal surface.

ART. 4	MOTEUR	ENGINE
4.1	Généralités	General
	Le moteur ne doit subir aucune modification par rapport au moteur homologué à moins que ces modifications ne soient explicitement autorisées par le présent règlement.	The engine must not undergo any modifications compared to the homologated engine unless such modifications are explicitly allowed by the present regulations.
4.2	Position et inclinaison du moteur	Positions and inclination of the engine
	Libres.	Free.
4.3	Supports moteur	Engine supports
	Libres.	Free.
4.4	Joints	Gaskets
	Libres, à l'exception du joint de culasse.	Free with the exception of the cylinder head gasket.
4.5	Injection	Injection
	Homologuée. Un seul ECU doit être présent dans le véhicule. Son emplacement est libre. Il est interdit d'avoir dans le véhicule d'autres boîtiers électroniques qu'un afficheur et/ou un enregistreur de données. Tous les autres systèmes doivent être uniquement des capteurs passifs. Le schéma de câblage de l'ECU doit respecter strictement celui fourni par le fournisseur d'ECU. Un connecteur d'interface ECU, SUB-D 9 broches femelle standard, doit être situé à l'intérieur de l'habitacle et être accessible à tout moment sans avoir besoin de démonter des pièces. Description des broches SUB-D - voir Dessin 279B-15.	Homologated. Only one ECU may be present in the vehicle; its location is free. It is forbidden to install any electronic units other than a dashboard and/or a logger in the vehicle. All other devices must be only passive sensors. The wiring schematic must strictly respect the one provided by the ECU supplier. An ECU interface connector, standard 9-PIN D-SUB female, must be located inside the cockpit, accessible at any time without the need to dismount parts. D-SUB pin description see Drawing 279B-15.

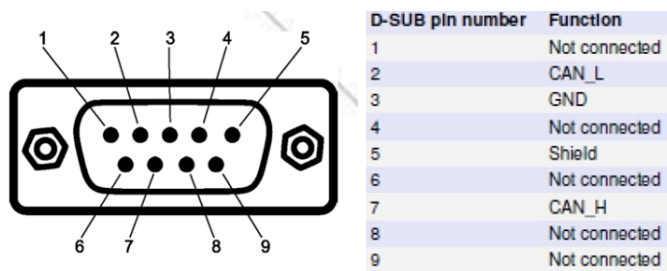

Dessin / Drawing 279B-15

4.5.1 Cross Car Junior (XC Jr.) – Injection

Homologuée.
Seule la cartographie moteur peut être modifiée.
Un seul ECU doit être présent dans le véhicule. Son emplacement est libre.
Il est interdit d'avoir dans le véhicule des boîtiers électroniques autres que l'afficheur.
Tous les autres systèmes doivent être uniquement des capteurs passifs.

Cross Car Junior (XC Jr.) – Injection

Homologated.
Only the engine mapping may be modified.
Only one ECU may be present in the vehicle; its location is free.
It is forbidden to install any electronic units other than a dashboard in the vehicle.
All other devices must only be passive sensors.

4.5.2 Cross Car Junior (XC Jr.) – Tableau de bord

Provenant d'un modèle de moto de série équipé du moteur éligible pour la catégorie XC Jr.
Aucune modification autorisée.

Cross Car Junior (XC Jr.) – Dashboard

Coming from a series model of motorbike fitted with the engine eligible in the XC Jr. category.
No modifications allowed.

4.6 Allumage

Homologué.
La marque et le type des bougies et des câbles sont libres.
L'utilisation de céramique est autorisée pour les bougies.

Ignition

Homologated.
The make and type of the spark plugs and leads are free.
The use of ceramics for spark plugs is authorised.

4.7 Dynamos, alternateurs, batteries

Les dynamos et alternateurs peuvent être enlevés, mais chaque voiture doit avoir une batterie à bord.
Tout apport d'énergie extérieur pour mettre en route le moteur sur la grille de départ ou pendant une course est interdit.

Dynamos, alternators, batteries

Dynamos and alternators may be removed, but each car must have an on-board battery.
The use of any outside source of energy to start the engine of the car on the grid or during a race is forbidden.

4.7.1 Cross Car Junior (XC Jr.) – Dynamos, alternateurs

Homologués.
Tout apport d'énergie extérieur pour mettre en route le moteur sur la grille de départ ou pendant une course est interdit.

Cross Car Junior (XC Jr.) – Dynamos, alternators

Homologated.
The use of any outside source of energy to start the engine of the car on the grid or during a race is forbidden.

4.8 Mise en marche à bord de la voiture

Un démarreur avec source d'énergie à bord, électrique ou autre, pouvant être actionné par le pilote assis à son volant, est obligatoire.
Tout apport d'énergie extérieur pour mettre en route le moteur sur la grille de départ ou pendant une course est interdit.

Starting on board the car

A starter with an electric or other source of energy on board, operable by the driver when seated in the seat, is mandatory.
The use of any outside source of energy to start the engine of the car on the grid or during a race is forbidden.

4.9 Système d'échappement

L'échappement doit être conforme aux dimensions homologuées.
La dimension de la longueur moyenne des tubes d'échappement doit être comprise dans les tolérances qui sont indiquées dans les fiches d'homologation des moteurs Cross Car.
Il doit comporter le silencieux homologué et un des convertisseurs catalytiques figurant sur la Liste Technique n°8 de la FIA.
La partie terminale de l'échappement doit se trouver à l'arrière de la voiture, derrière l'axe des roues, à au moins 200 mm du sol et à l'intérieur du périmètre de la voiture.
Les sorties d'échappement dirigées vers le bas sont interdites.

Exhaust system

The exhaust must conform to the homologated dimensions.
The dimension of the average length of the exhaust pipe tubes must be within the tolerances indicated in the Cross Car engine homologation forms.
It must include the homologated silencer and one of the catalytic converters listed in FIA Technical List n°8.
The exit of the exhaust pipe must be situated at the rear of the car, behind the wheel axis, at least 200 mm from the ground and within the perimeter of the car.
Exhaust pipe outlets which point downwards are prohibited.

4.9.1 Cross Car Junior (XC Jr.) – Système d'échappement

Le système d'échappement doit être conforme aux critères suivants :

- Matériau limité à l'acier et l'Inox 304 ou 316.
- Epaisseur minimale du matériau de 1,2 mm, mesurée au niveau des parties non incurvées.
- Diamètre extérieur maximal des tubes primaires de 38,1 mm.
- Il doit comporter le silencieux homologué et un des convertisseurs catalytiques figurant sur la Liste Technique n°8 de la FIA.

Cross Car Junior (XC Jr.) – Exhaust System

The exhaust system must conform with the following criteria:

- Material restricted to Steel and Inox 304 or 316.
- Minimal material thickness of 1.2 mm, measured at the uncurved parts.
- Maximum external diameter of the primary pipes of 38.1 mm.
- It must include the homologated silencer and one of the catalytic converters listed in FIA Technical List n°8.

La partie terminale de l'échappement doit se trouver à l'arrière de la voiture, derrière l'axe des roues, à au moins 200 mm du sol, et à l'intérieur du périmètre de la voiture.

The exit of the exhaust pipe must be situated at the rear of the car, behind the wheel axis, at least 200 mm from the ground, and within the perimeter of the car.

Les sorties d'échappement dirigées vers le bas sont interdites.

Exhaust pipe outlets which point downwards are prohibited.

4.9.2 Convertisseurs Catalytiques

Catalytic Converters

Il est permis de modifier les cônes d'entrée et de sortie ainsi que les supports de fixation d'un convertisseur catalytique homologué et/ou d'en ajouter.

Inlet and outlet cones and fixing brackets of a homologated catalytic converter may be added and/or modified.

4.10 Protection thermique du système d'échappement

Heat shielding of the exhaust system

Autorisée :

Authorised:

- Directement sur la ligne d'échappement
- Sur les composants à proximité immédiate de la ligne d'échappement, et elle ne doit pouvoir être retirée qu'à l'aide d'outils.

- Directly on the exhaust system
- On components in close proximity to the exhaust system, and it must be removable only with the use of tools.

Une protection adéquate doit être prévue pour empêcher les conduites chauffées de causer des brûlures.

Adequate protection must be provided in order to prevent heated pipes from causing burns.

4.11 Niveau sonore

Sound level

Une limite de 100 dB/A est imposée à toutes les voitures. Le bruit doit être mesuré conformément à la procédure de mesure du bruit de la FIA utilisant un sonomètre réglé sur "A" et "LENT", placé à un angle de 45° par rapport à la sortie du tuyau d'échappement, à une distance de 500 mm de celle-ci et à la même hauteur que celle-ci, avec le moteur tournant au régime de 4500 t/mn.

A limit of 100 dB/A is imposed for all cars. The noise must be measured in accordance with the FIA noise measuring procedure using a sonometer regulated at "A" and "SLOW", placed at an angle of 45° to, a distance of 500 mm from and at the same height as the exhaust outlet, with the car's engine running at 4500 rpm.

4.12 Boîte à air

Air box

Homologuée.

Homologated

Aucune modification n'est autorisée.

No modifications are allowed.

En amont de la boîte à air, il est autorisé d'ajouter un ou plusieurs tuyaux (collés et/ou fixés par des boulons à la boîte à air) dans le seul but de connecter des filtres à air extérieurs sans modification de la section d'entrée de la boîte à air.

Upstream of the air box, it is allowed to add one or more pipes (bonded and/or fixed with bolts to the air box) for the sole purpose of connecting external air filters without modifying the inlet section of the air box.

Le filtre à air original peut être enlevé.

Original air filter may be removed.

4.12.1 Cross Car Junior (XC Jr.) – Boîte à air

Cross Car Junior (XC Jr.) – Air box

Libre.

Free.

4.13 Collecteur d'admission

Intake manifold

Homologué.

Homologated.

4.14 Boîtier papillon

Throttle body

Homologué.

Homologated.

Si un deuxième ensemble de boîtier papillon non contrôlés par l'ECU homologué, il peut être bloqué en position.

Should a second throttle body assembly not be controlled by the existing homologated ECU, it may be blocked in position.

4.14.1 Cross Car Junior (XC Jr.) – Boîtier papillon

Cross Car Junior (XC Jr.) – Throttle body

Homologué.

Homologated.

4.14.2 Cross Car Junior (XC Jr.) – Bride

Cross Car Junior (XC Jr.) – Restrictor

Tous les moteurs doivent être équipés de deux brides fixées à l'entrée du boîtier papillon.

All engines must be fitted with two restrictors fixed to the throttle unit entrance.

Tout l'air nécessaire à l'alimentation du moteur doit passer au travers de ces brides, qui doivent respecter le Dessin 279B-16.

All the air necessary for feeding the engine must pass through these restrictors, which must respect Drawing 279B-16.


- Le diamètre maximum intérieur des brides doit être de 26,2 mm.
- The maximum internal diameter of the restrictors must be 26.2 mm.
- Ce diamètre doit être maintenu sur une longueur minimale de 6 mm.
- This diameter must be maintained for a minimum length of 6 mm.
- Ce diamètre doit être respecté quelles que soient les conditions de température.
- This diameter must be complied with, regardless of temperature conditions.
- La longueur maximale entre l'entrée de la bride et le boîtier papillon est telle que définie dans le Dessin 279B-17.
- The maximum length between the inlet of the restrictor and the throttle body is as defined in Drawing 279B-17.
- Le diamètre extérieur des brides est libre.
- The external diameter of the restrictors is free.

Le montage des brides sur le boîtier papillon ne doit être effectué qu'à l'aide de superclamps.
Les têtes des vis des superclamps doivent être percées afin de pouvoir les plomber.


The mounting of the restrictors onto the throttle unit must only be carried out with superclamps.
The heads of the screws of the superclamps must be pierced so that they may be sealed.

Chaque bride doit être constituée d'un seul matériau.

All restrictors must be made from a single material.

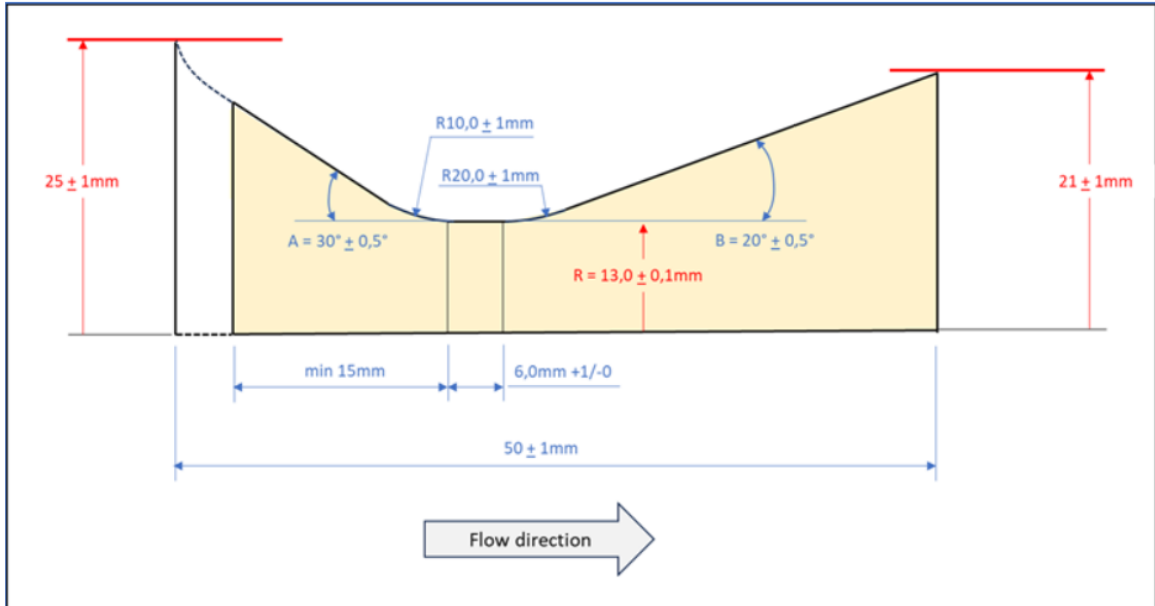

Dessin / Drawing 279B-16

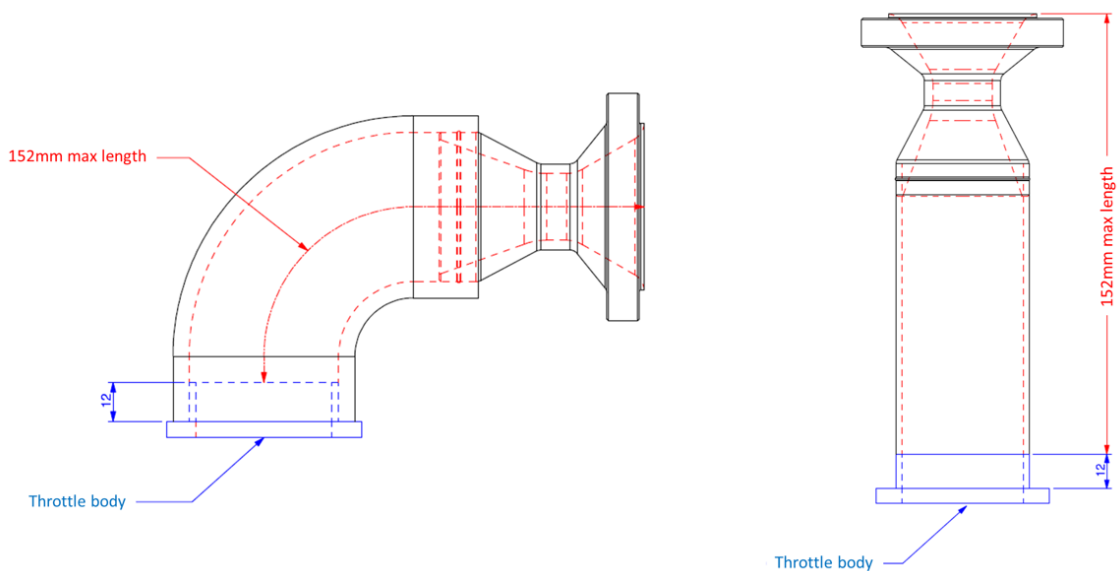

Dessin / Drawing 279B-17

4.15 Accélérateur

Il doit y avoir un dispositif éprouvé pour fermer l'accélérateur en cas de non-fonctionnement de son accouplement, au moyen d'un ressort extérieur agissant sur chaque guillotine ou axe de papillon.

Throttle

There must be a proven means of closing the throttle in the event of failure of the throttle linkage, by means of an external spring operating on each throttle spindle or slide.

4.16 Filtre à air

Libre, ainsi que sa position et en nombre.
L'air de combustion ne doit pas être prélevé dans l'habitacle.

Air filter

Free as well as its position and numbers.
Combustion air must not be taken from inside the cockpit.

4.17	<p>Radiateur d'eau</p> <p>Libre, ainsi que sa capacité. <u>Position du radiateur de refroidissement :</u> Libre mais interdit et non visible dans l'habitacle. Il doit être situé à l'intérieur de la carrosserie. Les conduites d'air de refroidissement en amont du radiateur d'eau ainsi que les canalisations d'eau sont libres.</p>	<p>Water radiator</p> <p>The water radiator and its capacity are free. <u>Position of the coolant radiator:</u> Free but forbidden and not visible in the cockpit. It must be located inside the bodywork. The air cooling lines upstream of the water radiator as well as the water pipes are free.</p>
4.18	<p>Système de refroidissement</p> <p>Pompe à eau telle qu'homologuée. Le thermostat est libre, ainsi que la température et le système de commande du déclenchement du ventilateur. Le bouchon de radiateur et son système de verrouillage sont libres. Les vases d'expansion sont libres à condition que la capacité des nouveaux vases d'expansion ne dépasse pas 2.5 litres. Les conduites de liquide de refroidissement extérieures au bloc moteur et accessoires sont libres. Il est autorisé d'employer des conduites d'un autre matériau et/ou d'un diamètre différent. Aucune partie du système de refroidissement ne doit se trouver à l'intérieur de l'habitacle. Les ventilateurs et leur position sont libres ainsi que leurs faisceaux électriques. A tout moment, la distance maximale entre la face arrière du faisceau radiateur et la partie la plus en arrière des pales des ventilateurs de refroidissement est de 150 mm. Un conduit peut être monté entre le faisceau radiateur et le ventilateur de refroidissement. Tout système de pulvérisation d'eau sur le radiateur d'eau du moteur est interdit.</p>	<p>Cooling system</p> <p>Water pump as homologated. The thermostat is free, as is the control system and the temperature at which the fan cuts in. The radiator cap and its locking system are free. The expansion chamber is free, provided that the capacity of the new chambers does not exceed 2.5 litres. The liquid cooling lines external to the engine block and their accessories are free. Lines of a different material and/or diameter may be used. No part of the cooling system may be inside the cockpit. The fans and their position are free, as are their electric looms. At any time, the maximum distance between the rear face of the radiator core and the rearmost part of the cooling fan blades is 150 mm. A duct may be fitted between the radiator core and the cooling fan. Any system for spraying water onto the engine water radiator is prohibited.</p>
4.19	<p>Refroidissement d'huile moteur</p> <p>Pompe à huile comme homologuée. Les radiateurs d'huile et leurs connexions sont libres à condition de se trouver à l'intérieur de la carrosserie.</p> <p>Aucune partie du système de refroidissement ne doit se trouver à l'intérieur de l'habitacle.</p>	<p>Engine oil cooling</p> <p>Oil pump as homologated. The oil radiators and their connections are free, provided that they are situated within the perimeter of the bodywork.</p> <p>No part of the cooling system may be inside the cockpit.</p>
4.20	<p>Réservoirs d'huile, vases d'expansion pour le liquide de refroidissement du moteur, radiateurs d'huile et d'eau</p> <p>Ils doivent être séparés de l'habitacle par des cloisons de manière à ce qu'en cas de fuite ou de rupture du réservoir / radiateur, aucun liquide ne puisse pénétrer dans l'habitacle. Tout réservoir d'huile doit être situé dans la structure principale du véhicule. Si le système de lubrification prévoit une mise à l'air libre, il doit être équipé de telle manière que les remontées d'huile s'écoulent dans un récipient récupérateur (capacité minimale : 1 litre).</p>	<p>Oil tanks, engine water expansion chambers, oil and water radiators</p> <p>They must be isolated from the cockpit by means of bulkheads so that in the case of leakage or failure of a tank / radiator, no liquid may enter into the cockpit. Any tank containing oil must be situated in the main structure of the vehicle. If the lubrication system includes an open type sump breather, it must be equipped in such a way that the oil flows into a catch tank (minimum capacity : 1 litre).</p>
4.21	<p>Réparations</p> <p><u>La réparation par soudure est autorisée pour les pièces suivantes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Couvercle culasse • Culasse • Bloc moteur • Carter d'huile • Collecteurs d'admission et d'échappement • Carter de boîte <p>La soudure doit être limitée strictement à la zone réparée, doit respecter la forme et ne doit pas modifier la fonction ou la performance de la pièce. Un alésage de goupille endommagé peut être réparé par une bague d'épaisseur 4 mm maximum dont la longueur n'est pas supérieure de plus de 2 mm à la profondeur de l'alésage d'origine. Les filets endommagés peuvent être réparés par un nouveau filet vissé, de même diamètre intérieur (type "helicoil").</p>	<p>Repairs</p> <p><u>It is possible to repair the following parts by welding:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cylinder head cover • Cylinder head • Engine block • Oil pan • Intake and exhaust manifolds • Gearbox casing <p>The weld must be strictly limited to the repair area, must respect the shape and must not change the function or performance of the part.</p> <p>A damaged dowel bore can be repaired using a bush with a maximum wall thickness of 4 mm, the length of which is no more than 2 mm greater than the original bore depth. Damaged threads can be repaired by screwing on a new thread with the same interior diameter ("helicoil" type).</p>
4.22	<p>Mises à l'air</p> <p>Les mises à l'air peuvent être supprimées et bouchées.</p>	<p>Breathers</p> <p>Breathers may be removed and blanked.</p>

4.23	Carter de chaîne Une (1) saillie de fixation inutilisée du carter de chaîne sur le bloc moteur peut être supprimée.	Chain Guard One (1) unused fastening protrusion of the chain guard on the engine block can be removed.
ART. 5	CIRCUIT DE CARBURANT	FUEL CIRCUIT
5.1	Pompes à essence (excepté pompes à haute pression) <u>Les pompes à essence sont libres (y compris leur nombre), à condition d'être installées :</u> <ul style="list-style-type: none"> • soit à l'intérieur du réservoir de carburant, • soit à l'extérieur du réservoir de carburant, recouvertes d'une protection étanche aux liquides et aux flammes et elles doivent se trouver à l'extérieur de l'habitacle. La pression d'essence ne peut dépasser la pression d'essence homologuée avec le moteur. Des filtres à essence d'une capacité unitaire de 0.5 l peuvent être ajoutés au circuit d'alimentation.	Fuel pumps (except high pressure pumps) <u>Fuel pumps (including their number) are free provided that they are installed :</u> <ul style="list-style-type: none"> • either inside the fuel tank, • or outside the fuel tank, protected by a leak-proof and flameproof cover and must be outside the cockpit. The fuel pressure cannot be higher than the fuel pressure homologated with the engine. Petrol filters with a maximum unit capacity of 0.5 l may be added to the fuel feed circuit.
5.2	Conduites d'essence Les canalisations flexibles doivent être de qualité d'aviation. L'installation est libre pour autant que les prescriptions de l'Article 253-3 de l'Annexe J soient respectées. Le système de coupure automatique de carburant décrit à l'Article 253-3.3 est obligatoire.	Petrol lines Flexibles lines must be of aviation quality. The installation is free, provided that the prescriptions of Article 253-3 of Appendix J are respected. The automatic fuel cut-off system described in Article 253-3.3 is compulsory.
5.3	Réservoirs de carburant <u>Le réservoir de carburant doit être homologué selon une des normes FIA suivantes :</u> FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999. Il doit être conforme aux spécifications de l'Article 253-14. La capacité du réservoir est libre, pour autant que les conditions du règlement de prélèvement de carburant puissent être respectées. <u>L'emplacement du réservoir doit respecter les conditions suivantes :</u> Ne pas se trouver dans l'habitacle, être situé derrière le siège en vue de côté et être séparé de l'habitacle par une paroi anti-feu. Etre monté dans un endroit suffisamment protégé à l'intérieur de la structure de construction de base et être solidement fixé à la voiture. Un conteneur métallique étanche et non inflammable d'une épaisseur minimale de matériau de 1.5 mm doit isoler le réservoir de carburant du moteur et de l'échappement. <u>Le circuit de carburant doit être uniquement constitué des éléments suivants :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Une sortie d'alimentation de carburant pour le moteur • Un raccord de prélèvement de carburant • Un retour de carburant dans le réservoir • Une mise à l'air libre conforme à l'Article 253-3.4 de l'Annexe J Le stockage de carburant à bord de la voiture à une température de plus de 10° centigrade au-dessous de la température ambiante est interdit.	Fuel tank <u>The fuel tank must be homologated to one of the following FIA standards :</u> FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999. It must be in accordance with the specifications of Article 253-14. The capacity of the fuel tank is free, provided that it complies with the conditions of the fuel sampling regulations. <u>The location of the fuel tank must respect the following conditions :</u> Must not be located in the cockpit, must be situated behind the seat in side view and must be separated from the cockpit by a fireproof bulkhead. Must be mounted in a sufficiently protected location inside the base construction structure and be firmly attached to the car. The fuel tank must be isolated from the engine and the exhaust by a leak-proof, non-flammable metallic container with a minimum material thickness of 1.5 mm. <u>The fuel circuit must comprise only the following parts :</u> <ul style="list-style-type: none"> • One fuel supply outlet for the engine • One fuel sampling connector • One fuel return into the tank • One breather in conformity with Article 253-3.4 of Appendix J The storing of fuel on board the car at a temperature of more than 10° centigrade below the ambient temperature is forbidden.
5.3.1	Vieillessement des réservoirs Le vieillissement des réservoirs souples entraîne au-delà de cinq ans une diminution notable de leurs propriétés physiques. Aucun réservoir ne doit être utilisé plus de cinq ans après sa date de fabrication, à moins qu'il n'ait été vérifié et re-certifié par le constructeur pour une période supplémentaire d'au plus deux années. Afin de vérifier la validité de la date d'expiration, une plaque étanche, d'une épaisseur minimale de 1.5 mm, en matériau ininflammable, facilement accessible et démontable uniquement à l'aide d'outils, doit être installée dans la protection des réservoirs FT3-1999, FT3.5-1999 ou FT5-1999 afin de permettre d'en vérifier la date de fin de validité.	Ageing of tanks The ageing of safety tanks entails a considerable reduction in the strength characteristics after approximately five years. No bladder may be used more than 5 years after the date of manufacture, unless inspected and recertified by the manufacturer for a period of up to another two years. In order to allow the checking of the validity expiry date, a leak-proof cover plate, minimum 1.5 mm thick, made from non-flammable material, easily accessible and removable only with the use of tools, must be installed in the protection for FT3-1999, FT3.5-1999 or FT5-1999 tanks.

5.4	<p>Remplissage</p> <p>L'emplacement des bouchons de remplissage ou des deux raccords rapides pour le ravitaillement est libre, mais ces derniers doivent être étanches et ne doivent pas dépasser le périmètre du châssis et de la carrosserie.</p>	<p>Filling and venting</p> <p>The location of the filler caps or the two quick-action couplings for refuelling is free, but they must be leak-proof and must not protrude beyond the perimeter of the chassis and bodywork.</p>
5.5	<p>Raccord de prélèvement de carburant</p> <p>La voiture doit être équipée d'un raccord auto-obturant pour prélever du carburant. Ce raccord doit être approuvé par la FIA (Liste Technique n°5) et être monté sur la sortie d'alimentation en carburant du moteur. Le raccord doit être placé dans une zone non condamnable à l'intérieur du compartiment moteur. Il doit être possible de fixer un tuyau à ce raccord.</p>	<p>Fuel sampling connector</p> <p>The car must be fitted with a self-sealing connector for sampling fuel. This connector must be FIA approved (Technical List n°5) and be fitted on the fuel supply outlet for the engine. The connector must be placed in a non-lockable area inside the engine compartment. It must be possible for a pipe to be fitted to this connector.</p>
ART. 6 EQUIPEMENT ELECTRIQUE		
6.1	<p>Faisceau & Fusibles</p> <p>Libres.</p>	<p>Wiring loom & Fuses</p> <p>Free.</p>
6.2	<p>Interrupteurs</p> <p>Les interrupteurs électriques peuvent être changés librement, en ce qui concerne leur destination, leur position ou leur nombre dans le cas d'accessoires supplémentaires.</p>	<p>Circuit breakers</p> <p>Circuit breakers may be freely changed vis-à-vis their use, position, or number in the case of additional accessories.</p>
6.3	<p>Interrupteur de "launch control"</p> <p>Un interrupteur "Launch control" est interdit.</p>	<p>Launch control switch</p> <p>A launch control switch is prohibited.</p>
6.4	<p>Batterie(s)</p> <p>Chaque voiture doit avoir une batterie à bord. <u>Marque et type de batterie(s) :</u> La marque, la capacité et les câbles de la (des) batterie(s) sont libres. <u>Emplacement de la (des) batterie(s) :</u> Son (leur) emplacement est libre. La batterie doit être de type "sèche" si elle est dans l'habitacle.</p> <p><u>Fixation de la batterie :</u> Chaque batterie doit être fixée solidement et la borne positive doit être protégée. La fixation à la coque doit être constituée d'un support métallique et de deux étriers métalliques avec revêtement isolant fixés au plancher par boulons et écrous. La fixation de ces étriers doit utiliser des boulons métalliques de 6 mm minimum de diamètre et, sous chaque boulon, une contreplaque au-dessous du plancher d'au moins 3 mm d'épaisseur et d'au moins 20 cm² de surface. Le système de fixation doit être capable de résister à une décélération de 25 g.</p> <p><u>Batterie humide :</u> Une batterie humide doit être recouverte d'un capot étanche possédant sa propre fixation.</p>	<p>Battery(ies)</p> <p>Each car must have an on-board battery. <u>Make and type of battery(ies):</u> The make, capacity and cables of the battery(ies) are free. <u>Location of the battery(ies):</u> Its (their) location is free. The battery must be of the dry type if it is in the cockpit.</p> <p><u>Battery fixing:</u> Each battery must be securely fixed, and the positive terminal must be protected. It must be attached to the body using a metal support and two metal clamps with an insulating covering, fixed to the floor by bolts and nuts. For attaching these clamps, metallic bolts with a diameter of at least 6 mm must be used, and under each bolt, a counter-plate at least 3 mm thick and with a surface of at least 20 cm² beneath the floor. The securing system must be able to withstand a deceleration of 25 g.</p> <p><u>Wet battery:</u> A wet battery must be covered by a leakproof cover, attached independently of the battery.</p>
6.5	<p>Alternateur / Générateur / Démarreur</p> <p>Doivent rester comme homologués avec le moteur.</p>	<p>Alternator / Generator / Starter</p> <p>Must remain as homologated with the engine.</p>
6.6	<p>Coupe-circuit</p> <p>Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits électriques (batterie, alternateur ou dynamo, pompes à essence, lumières, avertisseurs, allumage, asservissements électriques, etc.) et doit également arrêter le moteur. Ce coupe-circuit doit être d'un modèle antidéflagrant, et doit pouvoir être manœuvré de l'intérieur et de l'extérieur de la voiture. En ce qui concerne l'extérieur, la commande doit obligatoirement être positionnée sur la partie inférieure des supports du pare-brise/du grillage métallique sur le côté gauche de la voiture. Elle doit être clairement indiquée par un éclair rouge dans un triangle bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base.</p>	<p>General circuit breaker</p> <p>The general circuit breaker must cut all electrical circuits, battery, alternator or dynamo, fuel pumps, lights, hooters, ignition, electrical controls, etc.) and must also stop the engine. It must be a spark-proof model and must be accessible from inside and outside the car. As for the outside, the triggering system of the circuit breaker must compulsorily be positioned on the lower part of the windscreen/metal grill mountings on the left side of the car. It must be marked by a red spark in a white-edged blue triangle with a base of at least 12 cm.</p>

6.7	Feux	Lights
	<p><u>Feux stop :</u> Chaque voiture doit être munie au minimum de 2 feux rouges arrière LED d'un diamètre d'au moins 80 mm (36 LED minimum) ou de 2 feux de pluie approuvés par la FIA (Liste Technique FIA n°19) fonctionnant chaque fois que les freins sont actionnés. Ils doivent être placés entre 1400 mm et 800 mm au-dessus du sol et doivent être visibles de l'arrière. Ces feux doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal de la voiture et dans le même plan transversal.</p> <p><u>Feu arrière :</u> Chaque voiture doit être équipée d'un feu rouge arrière LED d'un diamètre d'au moins 80 mm (36 LED minimum) ou d'un feu pluie approuvé par la FIA (Liste Technique FIA n°19). Il doit être clairement visible de l'arrière et il doit être allumé en permanence lorsque la voiture est en mouvement et placé entre 1400 mm et 800 mm au-dessus du sol. Ces feux doivent pouvoir être allumés par le pilote assis à son volant.</p>	<p><u>Brake light:</u> Each car must be fitted with a minimum of two red LED rear lights with a diameter of at least 80 mm (36 LEDs minimum) or with two rain lights approved by the FIA (FIA Technical List n°19) that work whenever the brakes are on. They must be positioned between 1400 mm and 800 mm above ground level and must be visible from the rear. They must be placed symmetrically in relation to the longitudinal axis of the car and in the same transverse plane.</p> <p><u>Rear light:</u> Each car must be fitted with one red LED rear light with a diameter of at least 80 mm (36 LEDs minimum) or with a rain light approved by the FIA (FIA Technical List No. 19). It must be clearly visible from the rear, and it must be permanently switched on when the car is driving and must be positioned between 1400 mm and 800 mm above ground level. It must be possible for the driver sitting at his steering wheel to switch them on.</p>
ART. 7	TRANSMISSION	TRANSMISSION
7.1	Type de boîte de vitesses	Type of gearbox
	<p>La boîte de vitesses intégrée au moteur ne doit pas subir de modifications par rapport à la boîte de vitesses homologuée, sauf si ces modifications sont autorisées explicitement par le présent règlement. Le principe du changement de vitesses à l'aide de palettes au volant ou à la colonne de direction est interdit. Le système de transmission doit être exclusivement activé et contrôlé par le pilote.</p>	<p>The engine integrated gearbox must not undergo any modifications compared to the homologated one unless such modifications are explicitly allowed by the present regulations. The principle of changing gears by using paddles on the steering wheel or steering column is prohibited. The transmission system must be activated and controlled only by the driver.</p>
7.2	Commande de changement de rapport	Gearshift control
	<p>Emplacement / type : libre. Le mécanisme de changement de rapport doit être manuel, relié directement à un levier de changement de rapport uniquement par des biellettes ou des câbles. Le levier de vitesses doit être fixé sur le châssis et peut être ajustable. Aucun système pneumatique, électrique ou hydraulique d'assistance de changement de rapport n'est autorisé.</p>	<p>Location / type : free. The gear change mechanism must be manual, linked to a gear change lever directly by rods or cables only. The gear lever must be fixed on the chassis and can be adjustable. No air, electrical or hydraulic assisted gear change system is allowed.</p>
7.3	Capteur de coupure sur commande boîte de vitesses	Cut-off sensor for gear command
	<p>Autorisé.</p>	<p>Permitted.</p>
7.4	Système de transmission	Transmission système
	<p>Libre, mais les deux roues arrière doivent être attachées au même arbre, qui peut avoir des joints universels. Tout type de différentiel est interdit. Un entraînement par chaîne secondaire est autorisé. Une marche arrière est recommandée. <u>La vérification de l'efficacité de la marche arrière est effectuée comme suit :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Un capteur d'effort est attaché à un point fixe stable dans la zone des vérifications techniques. • Une corde/sangle adéquate est attachée au capteur d'effort. • L'autre extrémité de la corde/sangle est fixée à l'extrémité avant du véhicule. <p><u>La méthode de mesure doit être la suivante :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La surface doit être asphaltée. • Le véhicule doit tirer le capteur d'effort en marche arrière jusqu'à un certain niveau. <p><u>Unité d'entraînement de l'essieu arrière :</u> Si la voiture est équipée d'une unité d'entraînement de type essieu arrière, le concurrent doit avoir une fiche technique décrivant le principe de fonctionnement et le nombre de dents des différents engrenages. Le contrôle de la traction est interdit.</p>	<p>Free, but the two rear wheels must be attached to the same shaft, which may have universal joints. Any kind of differential is forbidden. A secondary chain drive is permitted. A reverse gear is recommended. <u>The reverse gear efficiency check is carried out as follows:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A load cell is attached to a stable fixed point in the scrutineering area. • An adequate rope/strap is attached to the load cell. • The other end of the rope/strap is fixed to the front end of the vehicle. <p><u>The measuring method must be as follows :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surface must be asphalt. • The vehicle must pull the load cell in reverse gear a certain amount. <p><u>Rear axle drive unit :</u> If the car is equipped with a rear axle type drive unit, the competitor must have a technical form describing the operating principle and the number of teeth of the different gears.</p> <p>Traction control is prohibited.</p>

7.5	<p>Embrayage</p> <p>L'embrayage de série, homologué avec le moteur, doit être conservé ; seuls les disques de friction et/ou les ressorts peuvent être remplacés.</p> <p>Les pièces utilisées doivent pouvoir être mises à la place des pièces d'origine sans aucune modification.</p> <p>L'embrayage doit être exclusivement actionné et contrôlé par le pied du pilote.</p> <p>Un embrayage à assistance centrifuge peut être utilisé s'il s'agit du modèle homologué avec le moteur.</p> <p>L'assistance centrifuge homologuée avec le moteur peut être bloquée afin de la rendre inopérante.</p>	<p>Clutch</p> <p>The series production clutch, homologated with the engine, must be kept; only the friction discs and/or the springs can be replaced.</p> <p>The parts used must be able to be fitted in place of the original parts without any modification.</p> <p>The clutch must be exclusively operated and controlled by the foot of the driver.</p> <p>A centrifugal assisted clutch can be used if it is the model homologated with the engine.</p> <p>The centrifugal assistance homologated with the engine can be blocked in order to make it inoperative.</p>
7.6	<p>Maitre-cylindre</p> <p>Libre.</p>	<p>Master-cylinder</p> <p>Free.</p>
7.6.1	<p>Réservoir de liquide d'embrayage</p> <p>S'il est dans l'habitacle, il doit être fixé solidement et recouvert d'une protection étanche aux liquides et aux flammes ou être fabriqué à partir d'un matériau métallique.</p>	<p>Clutch fluid tank</p> <p>If inside the cockpit, it must be securely fastened and be protected by a leak-proof and flameproof cover or must be made out of metallic material.</p>
7.7	<p>Arbres de transmission</p> <p>Les arbres de transmission sont libres, mais doivent être en acier. De plus, les joints doivent être dérivés d'un modèle d'automobile d'un constructeur produit à plus de 2500 exemplaires (peuvent être modifiés).</p>	<p>Transmission shafts</p> <p>Transmission shafts are free but must be made of steel. In addition, the joints must be derived from a manufacturer's model of automobile produced in a quantity of more than 2,500 units (may be modified).</p>
7.8	<p>Capteurs</p> <p>Tout capteur, contacteur ou fil électrique aux quatre roues et à la boîte de vitesses est interdit.</p> <p>Un capteur de coupure pour le changement de rapport est autorisé.</p> <p><u>Exception :</u> Seul un capteur permettant l'affichage de la vitesse d'une roue avant est autorisé.</p>	<p>Sensors</p> <p>Any sensor, contact switch or electric wire on the four wheels and gearbox is forbidden.</p> <p>A gear cut sensor is allowed.</p> <p><u>Exception:</u> Only one sensor for displaying the speed of one front wheel is allowed.</p>
ART. 8	SUSPENSION	SUSPENSION
8.1	<p>Généralités</p> <p>L'utilisation d'une suspension active est interdite (système permettant de contrôler la flexibilité, l'amortissement, la hauteur et/ou l'assiette de la suspension lorsque la voiture se déplace).</p>	<p>General</p> <p>It is forbidden to use active suspension (any system which allows control of flexibility, damping, height and/or attitude of the suspension when the car is in motion).</p>
8.2	<p>Articulations (triangles/bras et pièces de suspension)</p> <p>Caoutchouc, rotules, paliers lisses, roulements (billes, rouleaux, aiguille) : libres.</p>	<p>Joints (wishbones/links and suspension parts)</p> <p>Rubber, ball joint, plain bearing, bearings (ball, roller, needle) : free.</p>
8.3	<p>Système de suspension</p> <p>Les voitures doivent être équipées d'une suspension. Le fonctionnement et la conception du système de suspension sont libres.</p> <p>L'utilisation de la suspension active est interdite.</p> <p>Les ressorts hélicoïdaux sont obligatoires. Leur nombre est libre. Ils doivent être faits d'un alliage d'acier.</p> <p>Les pièces de suspension constituées partiellement ou complètement de matériaux composites sont interdites.</p>	<p>Suspension system</p> <p>Cars must be fitted with a sprung suspension. The operating method and the design of the suspension system are free.</p> <p>The use of active suspension is forbidden.</p> <p>Coil springs are compulsory. The number is free. They must be made from steel alloy.</p> <p>Suspension parts made partially or entirely from composite materials are prohibited.</p>
8.4	<p>Amortisseurs</p> <p>Un seul amortisseur par roue est autorisé.</p> <p>Seuls des systèmes d'ajustement trois voies maximum sont autorisés.</p> <p>Seules des butées hydrauliques non réglables sont autorisées.</p> <p>Les systèmes de contrôle du roulis sont interdits.</p> <p>Tous les amortisseurs doivent être indépendants les uns des autres.</p> <p>Les systèmes d'amortisseur à inertie sont interdits.</p> <p><u>La vérification du principe de fonctionnement des amortisseurs doit être effectuée de la façon suivante :</u> Une fois les ressorts démontés, la voiture doit s'affaisser jusqu'aux butées de fin de course en moins de 5 minutes.</p>	<p>Shock absorbers</p> <p>Only one shock absorber per wheel is authorised.</p> <p>Only maximum three-way adjustment systems are permitted.</p> <p>Only non-adjustable hydraulic bump stops are permitted.</p> <p>Roll control systems are prohibited.</p> <p>All shock absorbers must be independent of each other.</p> <p>Inertia shock absorber systems are prohibited.</p> <p><u>The checking of the operating principle of the shock absorbers must be carried out as follows :</u> Once the springs are removed, the car must sink down to the bump stops in less than 5 minutes.</p>

Les amortisseurs à gaz sont considérés à l'égard de leur principe de fonctionnement comme des amortisseurs hydrauliques.

With regard to their principle of operation, gas-filled shock absorbers are considered as hydraulic shock absorbers.

Si les amortisseurs possèdent des réserves de fluide séparées et qu'elles se trouvent dans l'habitacle, elles (durites et joints y compris) doivent être fixées solidement et recouvertes d'une protection étanche aux liquides et aux flammes.

If the shock absorbers have separate fluid reserves located in the cockpit, these (including hoses and joints) must be securely fastened and be protected by a liquid-proof and flameproof cover.

Un limiteur de débattement peut être ajouté.

A suspension travel limiter may be added.

Un seul câble par roue est autorisé et sa seule fonction doit être de limiter la course de la roue lorsque l'amortisseur est en position de détente.

Only one cable per wheel is allowed, and its sole function must be to limit the travel of the wheel when the shock absorber is not compressed.

Les systèmes de refroidissement ou réchauffement par eau sont interdits.

Water cooling or heating systems are prohibited.

Quel que soit le type d'amortisseur, l'utilisation de roulements à bille à guidage linéaire est interdite.

Whatever the type of the shock absorbers, the use of ball or roller bearings with linear guidance is prohibited.

La modification du réglage des ressorts et des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdite.

Changes to the spring and shock absorber settings from the cockpit are prohibited.

Le réglage des ressorts et/ou des amortisseurs à partir de l'habitacle est interdit.

The adjustment of the springs and/or shock absorbers from the cockpit is forbidden.

Il ne doit être possible que lorsque la voiture est à l'arrêt et uniquement à l'aide d'outils.

It must only be possible when the car is not in motion and only with the use of tools.

Le dispositif de réglage doit être situé sur l'amortisseur ou sa réserve de gaz.

The adjustment device must be situated on the shock absorber or its gas reserve.

Toute connexion entre les amortisseurs est interdite ; les seules connexions autorisées sont les points de fixation de l'amortisseur passant dans le châssis, sans autre fonction.

Any connections between dampers are forbidden; the only connections permitted are the damper fixing points passing through the frame; these must have no other function.

8.5 Barres antiroulis

Antiroll bars

Elles doivent respecter ce qui suit :

They must respect the following :

- Leur mode de fonctionnement doit être exclusivement mécanique.
- Les barres antiroulis et leurs biellettes doivent être constituées de matériau métallique et ne doivent pas être ajustables de l'habitacle.
- En aucun cas, les barres antiroulis ne doivent être connectées entre elles.

- Their operating principle must be solely mechanical.
- The antiroll bars and their links must be made from metallic material and must not be adjustable from the cockpit.
- Under no circumstances may the antiroll bars be connected to one another.

ART. 9 ROUES ET PNEUMATIQUES

WHEELS AND TYRES

9.1 Roues

Wheels

Les jantes doivent avoir un diamètre maximum de 10" et une largeur maximale de 6" à l'avant et de 8" à l'arrière.

The rims must have a maximum diameter of 10" and a maximum width of 6" at the front and 8" at the rear.

Les jantes doivent être constituées soit d'un alliage à base de fer, soit d'un alliage d'aluminium.

Rims must be made from either iron-based alloy or aluminium alloy.

Les jantes à talon sont autorisées.

Beadlock type rims are permitted.

Les anneaux des jantes à talon sont libres mais doivent être conformes à ce qui suit :

Beadlock rings are free but must be in conformity with the following:

- Ø extérieur maximal : 300 mm
- Ø intérieur minimum : 175 mm
- Matériau : alliage à base de fer ou alliage d'aluminium
- Aucune partie de l'anneau et de sa fixation ne doit dépasser le plan vertical de la partie la plus extérieure du pneumatique.

- Maximum outer Ø: 300 mm
- Minimum inner Ø: 175 mm
- Material: either iron-based alloy or aluminium alloy
- No part of the beadlock ring and its attachment may protrude beyond the vertical plane of the outermost part of the tyre.

9.2 Fixation des roues

Wheel attachment

Les systèmes de fixation à écrou de roue central sont interdits. Aucune partie de la fixation de la roue (goujons et écrous de roue) ne peut dépasser le plan vertical de la partie la plus extérieure de la jante.

Central wheel nut fixation systems are prohibited. No part of the wheel attachment (wheel studs and wheel nuts) may protrude beyond the vertical plane of the outermost part of the rim.

9.3 Pneumatiques

Tyres

La roue complète (voile + jante + pneu gonflé) doit à tout moment entrer dans un gabarit en "U" dont les branches sont distantes de 260 mm, la mesure étant effectuée sur une partie non chargée du pneu.

The complete wheel (flange + rim + inflated tyre) must always fit inside a U-shaped gauge of which the extremities are 260 mm apart, the measurement to be made on an unloaded part of the tyre.

Toute modification – rechapage, traitement mécanique ou chimique – est interdite.

Any modification – retreading, mechanical or chemical treatment – is prohibited.

Tout moyen de chauffage des pneus – couvertures, fours, systèmes de rouleaux, etc. – est interdit. Any means of warming the tyres – tyre blankets, ovens, roller systems, etc. – is prohibited.

9.3.1 Soupapes de surpression

Les soupapes de surpression sont interdites sur les roues.

Pressure control valves

Pressure control valves on the wheels are forbidden.

9.4 Enjoliveurs

Les enjoliveurs sont interdits.

Wheel trims

Wheel trims are forbidden.

9.5 Extracteurs d'air

Les extracteurs d'air ajoutés sur les roues sont interdits.

Air extractors

The fitting of air extractors on the wheels is prohibited.

ART. 10 SYSTEME DE FREINAGE

BRAKING SYSTEM

10.1 Freins

Brakes

Libres, mais doivent être conformes à l'Article 253-4 de l'Annexe J. Les canalisations de freins doivent être conformes à l'Article 253-3 de l'Annexe J.

Free, but must comply with Article 253-4 of Appendix J. Brake lines must comply with Article 253-3 of Appendix J.

Un système de frein à main hydraulique est autorisé ; il doit être efficace et agir simultanément sur les deux roues avant ou les deux roues arrière.

A hydraulic handbrake system is authorised; it must be efficient and simultaneously control the two front wheels or the two rear wheels.

Un système de freinage central sur l'essieu arrière est autorisé. Les disques de freins doivent être faits d'alliage à base de fer.

A central braking system on the rear axle is permitted. Brake discs must be made from iron-based alloy.

Les disques de freins en carbone sont interdits.

Carbon brake discs are forbidden.

10.2 Le système de freinage est libre à condition :

The braking system is free, provided that:

- D'être exclusivement activé et contrôlé par le pilote
- De comprendre au moins deux circuits indépendants commandés par la même pédale (entre la pédale de freins et les étriers, les deux circuits doivent être identifiables séparément, sans interconnexion autre que le dispositif mécanique de répartition)
- Que la pression soit identique sur les roues d'un même essieu, à l'exception de la pression générée par le frein à main

- It is activated and controlled only by the driver
- It includes at least two independent circuits operated by the same pedal (between the brake pedal and the callipers, the two circuits must be separately identifiable, without any interconnection other than the mechanical braking force balancing device)
- The pressure is identical on the wheels of the same axle, with the exception of the pressure generated by the handbrake

Composants du système de freinage :

Components of the braking system:

- Les étriers doivent provenir d'un véhicule de grande série ou d'un catalogue de pièces de compétition à 4 pistons maximum.
- Les disques doivent provenir d'un véhicule de grande série ou d'un catalogue de pièces de compétition.
- Maître-cylindres : Libres
- Régulateur : Libre
- Pédalier : Libre

- The callipers must come from a series vehicle or from a catalogue of competition parts with a maximum of 4 pistons.
- The discs must come from a series vehicle or from a catalogue of competition parts.
- Master-cylinders: Free
- Proportional valve: Free
- Pedal box: Free

10.3 Réservoirs de liquide de frein

Brake fluid tanks

Si dans l'habitacle, ils doivent être fixés solidement et recouverts d'une protection étanche aux liquides et aux flammes ou être fabriqués à partir d'un matériau métallique.

If inside the cockpit, they must be securely fastened and be protected by a leak-proof and flameproof cover or must be made out of metallic material.

ART. 11 DIRECTION

STEERING

11.1 Roues directrices

Wheel steering

La liaison entre le conducteur et les roues doit être mécanique et continue. 4 roues directrices interdites.

The link between the driver and the wheels must be mechanical and continuous. 4-wheel steering is prohibited.

11.2 Mécanisme de direction

Steering mechanism

Le mécanisme de direction et sa position sont libres. Les commandes de direction flexibles, par exemple par chaîne, câble, etc. sont interdites.

The steering mechanism and its position are free. Flexible steering controls by e.g. chain, cable, etc. are prohibited.

11.3 Bielles de direction / Articulations de direction

Steering rods / Steering joints

Libres.

Free.

11.4 Colonne de direction

Steering column

Libre, mais doit comporter un dispositif de rétraction en cas de choc. La partie rétractable doit provenir d'un véhicule de série et doit avoir une course minimale de 50 mm.

Free, but it must be fitted with a retractable device in case of impact. The retractable part must derive from a series vehicle and must have a minimum travel of 50 mm.

11.5 Support / colonne de direction

Support / steering column

Libre.

Free.

11.6	Volant de direction Le volant doit être équipé d'un mécanisme de déverrouillage rapide. Ce mécanisme doit être un moyeu concentrique à l'axe du volant, de couleur jaune et installé sur la colonne de direction derrière le volant. Le déverrouillage doit s'opérer en tirant sur le moyeu suivant l'axe du volant. Commandes et boutons sur le volant sont interdits.	Steering wheel The steering wheel must be fitted with a quick release mechanism. This mechanism must consist of a flange concentric to the steering wheel axis, coloured yellow and installed on the steering column behind the steering wheel. The release must be operated by pulling the flange along the steering wheel axis. Controls and buttons on the steering wheel are prohibited.
11.7	Assistance de direction Tout système de direction assistée est interdit.	Power steering Any power steering system is forbidden.
ART. 12	CHÂSSIS	CHASSIS
12.1	Généralités Le montage d'une armature de sécurité est obligatoire. a) Dans tous les cas, elle doit être construite selon les exigences des articles ci-dessous; b) Elle doit être homologuée ou certifiée par une ASN conformément aux dispositions des articles ci-après. Toute cage homologuée ou certifiée par une ASN doit être identifiée individuellement par l'apposition par le constructeur d'une plaque d'identification, ne pouvant être copiée ni déplacée (exemple : encastrement, gravage, plaque métallique). La plaque d'identification doit porter le nom du constructeur, le numéro d'homologation ou de certification de la fiche d'homologation ou du certificat de l'ASN et le numéro de série unique du constructeur. Une copie authentique du document d'homologation ou du certificat portant les mêmes numéros, approuvé par l'ASN et signé par des techniciens qualifiés représentant le constructeur, doit être présentée aux commissaires techniques de la compétition. Toute modification d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée est interdite. Exceptions : 1. Il est permis d'ajouter, de retirer ou de modifier des supports spécifiques, par exemple des supports de carrosserie, des supports de frein à main, des supports de levier de vitesse, des supports de faisceau électrique, des supports de canalisation de carburant, des supports de pédalier, des supports de lest. Toutes ces modifications doivent être effectuées par le fabricant de l'armature de sécurité, ou avec son approbation. 2. Toute autre modification effectuée par le fabricant de l'armature de sécurité doit être documentée dans une Variante Option (VO) du Certificat de l'armature de sécurité. Les modifications apportées au châssis homologué ne doivent pas entraîner de variation de la longueur, de la géométrie ou des dimensions des tubes des entretoises obligatoires qui sont indiquées sur le dessin du châssis figurant dans le Certificat de l'armature de sécurité. Est considérée comme modification toute opération effectuée sur l'armature par usinage, soudure, qui entraîne une modification permanente du matériau ou de la structure de l'armature. Toute réparation d'une armature de sécurité homologuée ou certifiée, endommagée à la suite d'un accident, doit être effectuée par le constructeur de l'armature ou avec son approbation.	General The fitting of a safety cage is compulsory. a) In all cases, it must be fabricated in compliance with the requirements of the following articles; b) It must be homologated or certified by an ASN in compliance with the requirements of the following articles. Any cage which is homologated or certified by an ASN must be identified by means of an identification plate affixed to it by the manufacturer; this identification plate must be neither copied nor moved (e.g. embedded, engraved, metallic plate). The identification plate must bear the name of the manufacturer, the homologation or certification number of the ASN homologation form or certificate and the individual series number of the manufacturer. An authentic copy of the homologation document or certificate bearing the same numbers, approved by the ASN and signed by qualified technicians representing the manufacturer, must be presented to the competition's scrutineers. Any modification to a homologated or certified safety cage is forbidden. Exceptions: 1. Adding, removing, or modifying specific brackets e.g. bodywork brackets, handbrake brackets, gear lever brackets, electric loom brackets, fuel line brackets, pedal box brackets, ballast brackets are permitted. Any of these modifications must be carried out by the manufacturer of the safety cage, or with its approval. 2. Any other modifications carried out by the manufacturer of the safety cage must be documented in an Option Variant (VO) of the Safety Cage Certificate. The modifications on the homologated chassis must not entail any variation of the length, geometry or tube dimensions of the compulsory members that are indicated in the chassis drawing of the Safety Cage Certificate. To be considered as a modification : any operation carried out on the cage by machining or welding that involves a permanent modification of the material or the safety cage. All repairs to a homologated or certified safety cage, damaged after an accident, must be carried out by the manufacturer of the cage or with his approval.

12.2 Définitions**Definitions****12.2.1 Armature de sécurité****Safety cage**

Structure multitubulaire installée et soudée au châssis, faisant partie intégrante dont la fonction est de limiter les déformations de l'habitacle en cas d'accident.

Multi-tubular structure installed and welded to the chassis been an integral part of it, the function of which is to reduce the deformation of the cockpit in case of an impact.

12.2.2 Arceau**Rollbar**


Structure tubulaire formant un couple, avec deux pieds d'ancrage.

Tubular frame forming a hoop with two mounting feet.

12.2.3 Arceau principal (Dessin 279B-3)**Main rollbar (Drawing 279B-3)**

Arceau tubulaire mono pièce transversal et sensiblement vertical (inclinaison maximale +/-10° par rapport à la verticale) situé en travers de la voiture immédiatement derrière le siège du pilote. L'axe du tube doit être contenu dans un seul plan.

Transverse and near-vertical (maximum angle +/-10° to the vertical) single piece tubular hoop located across the car just behind the driver's seat. The tube axis must be within one single plane.

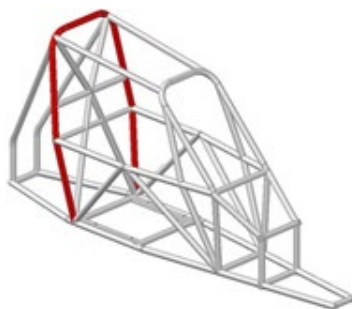


Dessin / Drawing 279B-3

12.2.4 Arceau avant (Dessin 279B-4)**Front rollbar (Drawing 279B-4)**

Semblable à l'arceau principal, mais situé devant le siège du pilote au niveau du pare-brise.

Similar to main rollbar but located in front of the driver's seat at windscreen level.

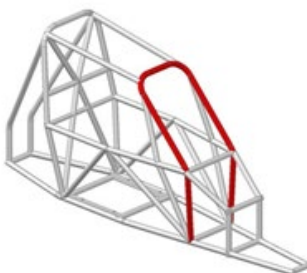

Dessin / Drawing 279B-4


12.2.5 Demi-arceau latéral (Dessin 279B-5)**Lateral half-rollbar (Drawing 279B-5)**

Demi-arceau latéral sans montant arrière.

Lateral rollbar without the rear pillar.

Arceau tubulaire mono pièce sensiblement longitudinal et sensiblement vertical situé du côté droit et du côté gauche du véhicule.

Near-longitudinal and near-vertical single piece tubular hoop located along the right or left side of the vehicle.

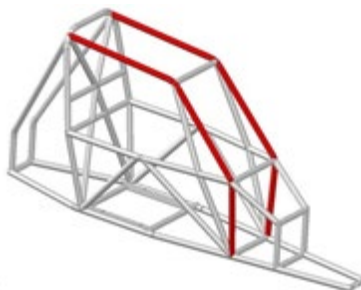

Dessin / Drawing 279B-5

12.2.6 Entretoise longitudinale (Dessin 279B-6)


- a) Tube mono pièce sensiblement longitudinal reliant les parties supérieures de l'arceau avant et de l'arceau principal.
- b) Tube mono pièce sensiblement longitudinal reliant les pieds d'ancrage des jambes de force arrière, de l'arceau principal, du demi-arceau latéral ou de l'arceau avant et se terminant devant le châssis du pédalier.

L'inclinaison maximale autorisée pour l'entretoise longitudinale par rapport à l'axe X dans le plan X/Y est de $\pm 45^\circ$.

Longitudinal member (Drawing 279B-6)

- a) Near-longitudinal single piece tube joining the upper parts of the front and main rollbars.
- b) Near-longitudinal single piece tube joining the mounting feet of the rear backstays, main rollbar, lateral half-rollbar or front rollbar and ending in front of the pedal box frame.

The maximum permitted angle of the longitudinal member to the X axis in X/Y plane is $\pm 45^\circ$.

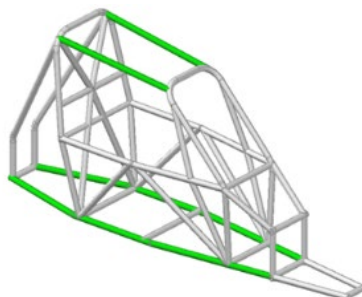


Dessin / Drawing 279B-6

12.2.7 Entretoise transversale (Dessin 279B-7)

- a) Tube mono pièce sensiblement transversal reliant les parties supérieures des demi-arceaux latéraux.
- b) Tube mono pièce sensiblement transversal reliant les 2 pieds d'ancrage de l'arceau avant, de l'arceau principal, ou des jambes de force arrière, ou les 2 extrémités avant et arrière des entretoises longitudinales inférieures.

Transverse member (Drawing 279B-7)

- a) Near-transverse single piece tube joining the upper parts of the lateral half-rollbars.
- b) Near-transverse single piece tube joining the 2 mounting feet of the front rollbar, of the main rollbar, of the backstays, or the 2 front and rear ends of the lower longitudinal members.

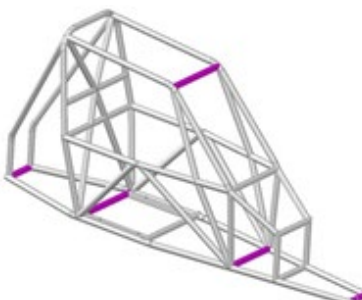


Dessin / Drawing 279B-7

12.2.8 Entretoise diagonale (Dessin 279B-8)Tube transversal reliant :

L'un des coins supérieurs de l'arceau principal, au pied d'ancrage inférieur opposé de l'arceau.

Diagonal member (Drawing 279B-8)Transverse tube between :

One of the top corners of the main rollbar, and the lower mounting point on the opposite side of the rollbar.

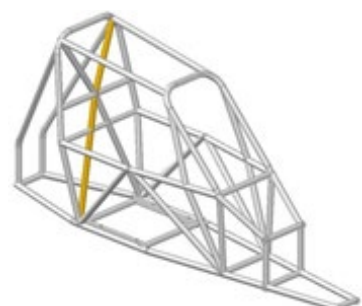

Dessin / Drawing 279B-8

12.2.9 Entretoises amovibles

Entretoises d'une armature de sécurité devant pouvoir être enlevée.

Removable members

Members of a safety cage which must be able to be removed.

12.2.10 Renfort d'armature

Entretoise ajoutée à l'armature de sécurité afin d'en améliorer la résistance.

Cage reinforcement

Member added to the safety cage to improve its strength.

12.2.11 Pied d’ancrage

L’extrémité d’un tube d’arceau permettant sa soudure sur le châssis.

Mounting foot

End of a rollbar tube to permit its welding to the chassis.

12.2.12 Gousset (Dessin 253-34)

Renfort de coude ou de jonction en tôles pliées en forme de U dont l’épaisseur ne doit pas être inférieure à 1.0 mm.

Gusset (Drawing 253-34)

Reinforcement for a bend or junction made from bent sheet metal with a U shape the thickness of which must not be less than 1.0 mm.

Les extrémités du gousset (point E) doivent être situées à une distance comprise entre 2 et 4 fois le diamètre extérieur du plus gros des tubes joints, par rapport au sommet de l’angle (point S).


The ends of this gusset (point E) must be situated at a distance from the top of the angle (point S) of between 2 and 4 times the outer diameter of the biggest of the tubes joined.

Une découpe est autorisée au sommet de l’angle mais son rayon (R) ne doit pas être supérieur à 1.5 fois le diamètre extérieur du plus gros des tubes joints.

A cut-out is permitted at the top of the angle, but its radius (R) must be no greater than 1.5 times the outer diameter of the biggest of the tubes joined.

Les faces planes du gousset peuvent comporter un trou dont le diamètre ne doit pas être supérieur au diamètre extérieur du plus gros des tubes joints.

The flat sides of the gusset may have a hole the diameter of which must not be greater than the outer diameter of the biggest of the tubes joined.

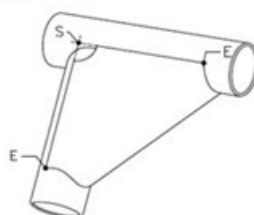

Dessin / Drawing 253-34

12.3 Assemblage de l’armature de sécurité

Les armatures de sécurité doivent être soudées, c’est-à-dire sur la structure à laquelle les charges de suspension sont transmises (avec si nécessaire adjonction de renforts de liaison entre châssis et pieds d’arceau).

Assembly of the safety cage

The safety cage must be welded onto the structure to which the suspension loads are transmitted (with, if necessary, additional reinforcement at the joint between the chassis and the foot of the rollbar).

Les points d’ancrage des arceaux avant, demi-latéraux et principaux doivent se situer au minimum au niveau du plancher de l’habitacle.

The mounting points of the front, lateral half and main rollbars must be situated at least at the level of the cockpit floor.

Le chromage de toute ou partie de l’armature est interdit.

The chromium plating of all or part of the cage is forbidden.

Les tubes des armatures de sécurité ne doivent pas véhiculer de fluide ou quoi que ce soit d’autre.

Tubes must not carry fluids or any other item.

Les armatures de sécurité ne doivent pas gêner l’entrée et la sortie du pilote.

The safety cage must not unduly impede the entry or exit of the driver.

12.4 Spécifications**Specifications****12.4.1 Construction de base****Base construction**


La construction de base doit être composée de l’une des deux (2) façons suivantes :

The base construction must be made according to one of the two (2) following designs :

12.4.1.1 Construction de base 1 (Dessin 279B-1)**Base construction 1 (Drawing 279B-1)**

- 1 arceau principal
- 1 arceau avant
- 2 entretoises longitudinales reliant les parties supérieures de l’arceau avant et de l’arceau principal
- 2 jambes de force arrière avec 2 extensions (inclinaison maximale $\pm 10^\circ$ par rapport à la verticale) sensiblement verticales de même section et de même qualité rejoignant le niveau du plancher et l’extrémité arrière de la voiture
- 2 entretoises longitudinales reliant les extensions verticales aux jambes de force arrière, à l’arceau principal et à l’arceau avant, se terminant devant le châssis du pédalier
- 4 entretoises transversales reliant les extensions verticales aux jambes de force arrière, à l’arceau principal, à l’arceau avant et aux extrémités avant des deux entretoises latérales longitudinales inférieures
- 2 entretoises transversales reliant chaque côté de l’arceau principal, une à la hauteur des entretoises de portières (voir Article 12.4.2.1.2) et une seconde pour les harnais de sécurité (voir Article 14.3.2)
- Châssis du pédalier
- Entretoise de portière
- Entretoise diagonale (voir article 12.4.2.1.1)
- Renfort de montant de pare-brise
- Entretoise transversale sur l’arceau avant (Dessin 279B-12)

- 1 main rollbar
- 1 front rollbar
- 2 longitudinal members joining the upper part of the main and front rollbars
- 2 backstays with 2 near-vertical extensions (maximum angle $\pm 10^\circ$ to the vertical) of the same section and quality going down to the floor level and to the rear end of the car
- 2 longitudinal side members joining the vertical extensions to the backstays, main rollbar and front rollbar, ending in front of the pedal box frame
- 4 transverse members connecting the vertical extensions to the backstays, main rollbar, front rollbar and the front ends of the two lower longitudinal side members
- 2 transverse members connecting each side of the main rollbar, 1 at the height of the doorbars (see Article 12.4.2.1.2) and a second one for the safety harnesses (see Article 14.3.2)
- Pedal box frame
- Door bars
- Diagonale member (see article 12.4.2.1.1)
- Windscreen pillar reinforcement
- Transverse member on the front rollbar (Drawing 279B-12)

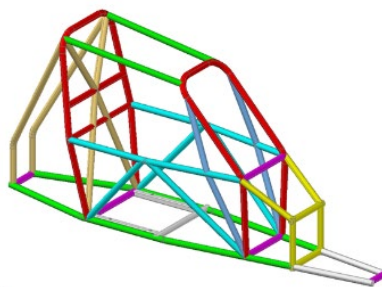


Dessin / Drawing 279B-1

12.4.1.2 Construction de base 2 (Dessin 279B-2)

- 1 arceau principal
- 2 demi-arceaux latéraux
- 1 entretoise transversale reliant les parties supérieures des demi-arceaux latéraux
- 2 jambes de force arrière avec 2 extensions (inclinaison maximale $\pm 10^\circ$ par rapport à la verticale) sensiblement verticales de même section et de même qualité rejoignant le niveau du plancher et l'extrémité arrière de la voiture
- 2 entretoises longitudinales reliant les extensions verticales aux jambes de force arrière, à l'arceau principal et aux demi-arceaux latéraux, se terminant devant le châssis du pédalier
- 4 entretoises transversales reliant les extensions verticales aux jambes de force arrière, à l'arceau principal, aux demi-arceaux latéraux et aux extrémités avant des deux entretoises latérales longitudinales inférieures
- 2 entretoises transversales reliant chaque côté de l'arceau principal, une à la hauteur des entretoises de portières (voir Article 12.4.2.1.2) et une seconde pour les harnais de sécurité (voir Article 14.3.2)
- Châssis du pédalier
- Entretoise de portière
- Entretoise diagonale (voir Article 12.4.2.1.1)
- Renfort de montant de pare-brise
- Entretoise transversale sur l'arceau avant (Dessin 279B-12)

Base construction 2 (Drawing 279B-2)

- 1 main rollbar
- 2 lateral half-rollbars
- 1 transverse member joining the upper part of the lateral half-rollbars
- 2 backstays with 2 near vertical extensions (maximum angle $\pm 10^\circ$ to the vertical) of the same section and quality going down to the floor level and to the rear end of the car
- 2 longitudinal side members joining the vertical extensions to the backstays, main rollbar and lateral half-rollbar, ending in front of the pedal box frame
- 4 transverse members connecting the vertical extensions to the backstays, main rollbar, front rollbar and the front ends of the two lower longitudinal side members
- 2 transverse members connecting each side of the main rollbar, 1 at the height of the doorbars (see Article 12.4.2.1.2) and a second one for the safety harnesses (see Article 14.3.2)
- Pedal box frame
- Door bars
- Diagonale member (see Article 12.4.2.1.1)
- Windscreen pillar reinforcement
- Transverse member on the front rollbar (Drawing 279B-12)

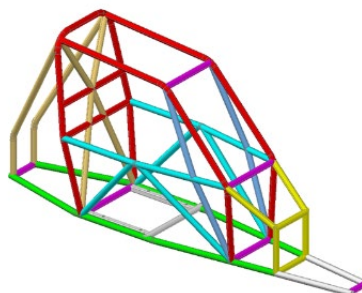

Dessin / Drawing 279B-2

12.4.1.3 La partie verticale de l'arceau principal ne doit comporter qu'un seul coude entre sa partie inférieure et sa partie supérieure. Le montant d'un arceau avant (ou le montant avant d'un demi-arceau latéral) ne doit comporter qu'un seul coude entre sa partie inférieure et sa partie supérieure.

L'angle entre la partie inférieure de l'arceau avant et l'entre-toise latérale longitudinale doit être de $90^\circ \pm 1^\circ$.

Les connexions suivantes doivent se situer au niveau du toit :

- Entretoises longitudinales aux arceaux avant et principal
- Demi-arceau latéral à l'arceau principal
- Les jambes de force arrière doivent être fixées au niveau du toit et à proximité des angles supérieurs extérieurs de l'arceau principal, des deux côtés de la voiture

The vertical part of the main rollbar must have only one bend between its lower part and its upper part.

The pillar of a front rollbar (or the front pillar or half-rollbar) must have only one bend between its lower part and its upper part.

The angle between the lower part of the front rollbar and the longitudinal side member must be $90^\circ \pm 1^\circ$.

The following connections must be situated at the roof level :

- Longitudinal members to the front and main rollbars
- Lateral half-rollbar to the main rollbar
- The backstays must be attached at the roof level and near the top outer bends of the main rollbar, on both sides of the car

12.4.1.4 Entretoises amovibles

Seules les entretoises de construction de base et les entretoises facultatives de l'armature de sécurité montées en arrière de l'arceau principal peuvent être réalisées à l'aide d'entretoises amovibles.

Removable members

Only the base construction and optional members of the safety cage mounted behind the main rollbar may be made with removable members.

Les joints démontables sont autorisés pour permettre l'utilisation d'entretoises amovibles.

Dismountable joints are authorised in order to allow the use of removable members.

Ils doivent être homologués par la FIA (liste dans l'annexe du Règlement d'Homologation pour armatures de sécurité).

They must be homologated by the FIA (list in Homologation Regulations for Safety Cage appendix).

Les joints démontables homologués par une ASN sont également autorisés aux conditions suivantes (liste dans l'annexe du Règlement d'Homologation pour armatures de sécurité) :

Dismountable joints homologated by an ASN are also authorised in the following conditions (list in HR for SC appendix):

- Les joints doivent satisfaire à la procédure d'essai de la FIA figurant en annexe ;
- La référence du rapport d'essai doit être mentionnée sur le certificat de l'armature/la fiche d'homologation de l'ASN ;
- Les joints démontables utilisés sur une armature homologuée/certifiée par une ASN doivent être présentés en détail (photos/dessins) sur le certificat de l'armature/la fiche d'homologation de l'ASN.

- The joints must meet the FIA test procedure in appendix;
- The reference of the test report must be mentioned on the ASN homologation form / certificate of the cage;
- The dismountable joints used on a cage homologated/certified by an ASN must be detailed (photographs/drawings) on the ASN homologation form / certificate of the cage.

Ils ne doivent pas être soudés une fois assemblés.

They must not be welded once assembled.

12.4.2 Conception

Design

La conception est libre, pour autant qu'elle inclue toutes les entretoises obligatoires définies aux Articles 12.4.1.1 et 12.4.1.2.

Design is free, as long as it includes all the mandatory members defined in Articles 12.4.1.1 and 12.4.1.2.

Une fois la construction de base définie, elle doit être complétée par des entretoises et renforts obligatoires (voir Article 12.4.2.1), auxquels peuvent être ajoutés des entretoises et renforts facultatifs. Sauf explicitement autorisés, toutes les entretoises et tous les renforts tubulaires doivent être mono pièce.

Once the base construction is defined, it must be completed with compulsory members and reinforcements (see Article 12.4.2.1), to which optional members and reinforcements may be added.

Unless explicitly permitted, all members and tubular reinforcements must be single pieces.

12.4.2.1 Autres entretoises obligatoires


Other compulsory members

12.4.2.1.1 Entretoise diagonale (Dessin 279B-9)

Diagonal member (Drawing 279B-9)

L'armature doit comporter deux entretoises diagonales d'arceau principal conformément au Dessin 279B-9. Les entretoises doivent être rectilignes.

The cage must have two diagonal members on the main rollbar according to Drawing 279B-9. Members must be straight.



Dessin / Drawing 279B-9

12.4.2.1.2 Entretoises de portières (Dessin 279B-10)

Doorbars (Drawing 279B-10)

Des entretoises longitudinales doivent être montées de chaque côté de la voiture conformément aux Dessins 279B-10.

Longitudinal members must be fitted on each side of the car according to Drawing 279B-10.

La conception doit être identique des deux côtés.

The design must be identical on both sides.

La protection latérale doit être aussi haute que possible, mais son point supérieur de fixation ne doit pas être plus haut que la moitié de la hauteur de l'ouverture latérale de l'habitacle mesurée depuis sa base.

The side protection must be as high as possible, but its upper attachment point must not be higher than half the height of the lateral cockpit opening measured from its base.

Les points de fixation inférieurs des entretoises doivent se trouver directement sur les entretoises latérales longitudinales, à moins de 100 mm des jonctions entre les points de montage de l'arceau avant / les demi-arceaux latéraux / l'arceau principal et les entretoises latérales longitudinales.


The lower attachment points of the members must be fitted directly onto the longitudinal side members, less than 100 mm from the junctions between the mounting points of the front rollbar / lateral half rollbars / main rollbar and the longitudinal side members.

La connexion des entretoises de portières au renfort de montant de pare-brise (Dessin 279B-11) est obligatoire.

The connection of the doorbars to the windscreen pillar reinforcement (Drawing 279B-11) is compulsory.

Si les entretoises de portières et le renfort du montant de pare-brise ne sont pas situés dans le même plan, le renfort peut être constitué de tôles mécano-soudées à condition de respecter les dimensions de l'Article 12.2.12.

If the doorbars and the windscreen pillar reinforcement are not situated in the same plane, the reinforcement may be made of fabricated sheet metal, provided it complies with dimensions in Article 12.2.12.

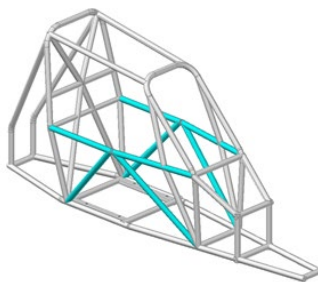

Dessin / Drawing 279B-10

12.4.2.1.3 Renfort de montant de pare-brise (Dessin 279B-11)

Il doit être monté de chaque côté de l'arceau avant (Dessin 279B-11). Il peut être coudé à condition qu'il soit rectiligne en vue de côté (inclinaison maximale 30° par rapport à la verticale) et que l'angle du coude ne dépasse pas 20°.

Son extrémité supérieure doit se trouver à moins de 100 mm de la jonction entre l'arceau avant (latéral) et l'entretoise longitudinale (transversale).

Son extrémité inférieure doit se trouver au pied d'ancrage (avant) de l'arceau avant (latéral).

S'il y a intersection entre ce renfort et les entretoises de porte, il doit être scindé en plusieurs parties.

Si les entretoises de portes et le renfort du montant de pare-brise ne comportent pas d'intersection, un renfort spécifique constitué de tôles mécano-soudées est obligatoire (Dessin SC-GU-3).

Windscreen pillar reinforcement (Drawing 279B-11)


It must be fitted on each side of the front rollbar (Drawing 279B-11). It may be bent on condition that it is straight in side view (maximum angle 30° to the vertical) and that the angle of the bend does not exceed 20°.

Its upper end must be less than 100 mm from the junction between the front (lateral) rollbar and the longitudinal (transverse) member.

Its lower end must be at the (front) mounting foot of front (lateral) rollbar.

If this reinforcement intersects the doorbars, it must be divided into several parts.

If the door bars and the windscreen pillar reinforcement do not intersect each other, a specific reinforcement made of fabricated sheet metal is compulsory (Drawing SC-GU-3).



Dessin / Drawing 279B-11

12.4.2.1.4 Entretoise transversale sur l'arceau avant (Dessin 279B-12)


L'entretoise transversale fixée à l'arceau avant ne doit pas empiéter sur l'espace réservé au pilote.

Elle peut être placée aussi haut que possible, mais son bord inférieur ne doit pas être situé en dessous de la colonne de direction.

Transverse member on the front rollbar (Drawing 279B-12)

The transverse member fixed to the front rollbar must not encroach upon the space reserved for the driver.

It may be placed as high as possible, but its lower edge must not be positioned below the steering column.

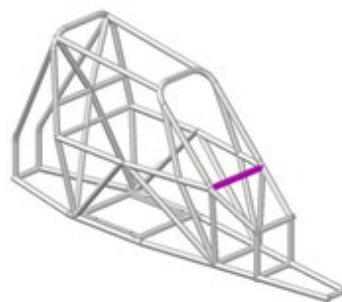


Dessin / Drawing 279B-12

12.4.2.1.5 Pédalier-châssis (Dessin 279B-13)

Châssis tubulaire formant une protection autour du pédalier.

Pedalbox-frame (Drawing 279B-13)

Tubular frame forming a protection around the pedal box.




Dessin / Drawing 279B-13

12.4.2.1.6 Jambes de force arrière (Dessin 279B-15)

Deux jambes de force arrière avec 2 extensions (inclinaison maximale $\pm 10^\circ$ par rapport à la verticale) sensiblement verticales de même section et de même qualité rejoignant le niveau du plancher et l'extrémité arrière de la voiture

Backstays (Drawing 279B-15)

Two backstays with two near-vertical extensions (maximum angle $\pm 10^\circ$ to the vertical) of the same section and quality going down to the floor level and to the rear end of the car.

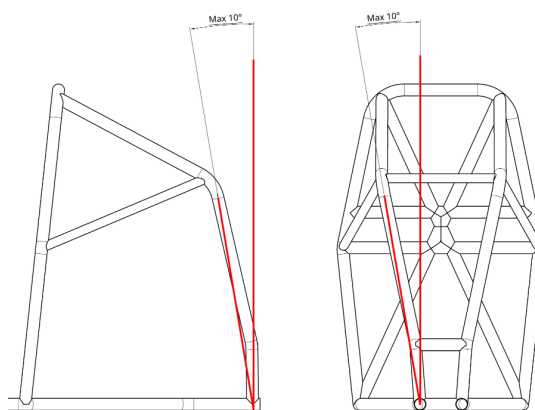

Dessin / Drawing 279B-15

12.4.3 Spécifications des tubes

Seuls les tubes de section circulaire sont autorisés.

Spécifications des tubes utilisés :**Tube specifications**

Only tubes with a circular section are authorised.

Specifications of the tubes used :

Spéc. Min. matériau <i>Min. material spec.</i>	Résistance min. à la traction <i>Min. tensile strength</i>	Dimensions minimales (mm) <i>Minimum dimensions (mm)</i>	Utilisation <i>Use</i>
Acier au carbone non allié (ou autre - voir ci-dessous) étiré à froid sans soudure contenant au maximum 0.3 % de carbone <i>Cold drawn seamless unalloyed carbon steel (or other - see below) containing a maximum of 0.3 % of carbon</i>	350 N/mm ²	40 x 2 mm	Arceau principal Arceau avant ou Demi-arceau latéral 2 entretoises transversales montées sur l'arceau principal (matériau : voir article 14.3.2) <i>Main rollbar Front rollbar or Lateral half-rollbar 2 transverse members fitted to the main rollbar (material : see article 14.3.2)</i>
		40 x 1.5 mm	Autres parties de l'armature de sécurité (sauf indications contraires des articles ci-dessus) <i>Other parts of the safety cage (unless otherwise indicated in the articles above)</i>

NOTE :

Pour un acier non allié, la teneur maximale des éléments d'addition doit être de 1.7 % pour le manganèse et de 0.6 % pour les autres éléments.

NOTE:

For unalloyed steel, the maximum content of additives is 1.7% for manganese (mn) and 0.6% for other elements.

Pour un acier allié, la teneur maximale des éléments d'addition est de :

C = 0.29 % ; Si = 0.4 % ; Mn = 0.9 % ; Cr = 1.2 % ; Mo = 0.3 % ; autres éléments = (Pb)

For alloyed steel, the maximum content of additives is:

C = 0.29 % ; Si = 0.4 % ; Mn = 0.9 % ; Cr = 1.2 % ; Mo = 0.3 % ; other elements = (Pb)

En choisissant l'acier, il faudra faire attention à obtenir de bonnes qualités d'élongation et une aptitude correcte à la soudure.

Le cintrage doit être effectué à froid avec un rayon de courbure (mesuré à l'axe du tube) d'au moins trois fois le diamètre du tube.

Si le tube est ovalisé pendant cette opération, le rapport entre le petit et le grand diamètre doit être d'au moins 0.9.

La surface au niveau des cintrages doit être uniforme et dépourvue d'ondulations ou de fissures.

In selecting the steel, attention must be paid to obtaining good elongation properties and adequate weldability.

The tubing must be bent by a cold working process and the centreline bend radius must be at least 3 times the tube diameter.

If the tubing is ovalised during bending, the ratio of minor to major diameter must be 0.9 or greater.

The surface at the level of the bends must be smooth and even, without ripples or cracks.

12.4.4 Indications pour la soudure

Elles doivent être faites sur tout le périmètre du tube.

Toutes les soudures doivent être d'une pénétration totale (de préférence soudure à l'arc sous gaz protecteur).

Lors de l'utilisation des aciers traités thermiquement, les indications spéciales des fabricants doivent être respectées (électrodes spéciales, soudure sous gaz protecteur).

Guidance on welding

Welding must be carried out along the whole perimeter of the tube.

All welds must be with full penetration and preferably using a gas-shielded arc.

When using heat-treated steel the special instructions of the manufacturers must be followed (special electrodes, gas protected welding).

12.4.5 Garniture de protection

Tous les tubes de l'armature de sécurité identifiés en rouge sur le Dessin 253-68 doivent être équipés de garnitures conformes à la norme FIA 8857-2001 type A (voir Liste Technique n°23).

Chaque garniture doit être fixée de façon telle qu'elle ne soit pas mobile par rapport au tube.

Protective padding

All tubes of the safety cage marked in red on Drawing 253-68 must be fitted with paddings in compliance with FIA Standard 8857-2001 type A (see Technical List n°23).

Each padding must be fixed in such a way as to prevent it from moving on the tube.

Les seules découpes qui peuvent être effectuées sur les garnitures obligatoires de l'arceau de sécurité sont celles qui sont nécessaires pour les fixer aux tubes marqués en rouge de l'armature de sécurité (pour éviter toute interférence avec le panneau de toit et/ou la cloison du moteur).

The only cutouts which may be carried out on the compulsory roll cage paddings are those that are necessary for its fitting to the tubes of the safety cage marked in red (to prevent interference with the roof panel and/or engine bulkhead).

Si la cloison du moteur est fixée à l'arceau principal du côté de l'habitacle, la garniture peut être fixée à la cloison en avant de la section supérieure de l'arceau principal.

If the engine bulkhead is fitted to the main roll bar on the cockpit side, the padding can be fitted to the bulkhead in front of the upper section of the main roll bar.

Aux endroits où le corps du pilote pourrait entrer en contact avec l'armature de sécurité, il est recommandé d'utiliser une garniture ignifugeante comme protection.

Where the driver's body could come into contact with the safety cage, flame-retardant padding is recommended for protection.

12.5 Habitacle**Cockpit****12.5.1 Dimensions****Dimensions**

La largeur de l'habitacle sur 500 mm à partir du point le plus reculé du siège, dans un plan horizontal vers l'avant, ne doit pas être inférieure à 600 mm mesurés au milieu de la hauteur verticale de l'habitacle.

The width of the cockpit, maintained over 500 mm from the rearmost point of the seat in a horizontal plane towards the front, must not be less than 600 mm measured at the mid-point of the vertical height of the cockpit.

L'emplacement prévu pour le siège doit avoir une largeur minimale de 450 mm maintenue sur toute la profondeur de ce siège.

The location provided for the seat must have a minimum width of 450 mm maintained over the complete depth of the seat.

La hauteur minimale verticale de l'armature de sécurité est de 1050 mm entre le plancher de l'habitacle (à l'emplacement du siège) mesurée en un point situé 300 mm en avant du point le plus bas de l'arceau principal (côté habitacle) et une ligne joignant (à l'extérieur de l'habitacle) l'arceau principal et l'arceau avant ou l'arceau principal et l'entretoise transversale située entre les demi-arceaux latéraux.

The minimum vertical height of the safety cage is 1050 mm between the cockpit floor (at seat location) measured at a point 300 mm forward of the lowest point of the main rollbar (cockpit side) and a line joining (on the outside of the cockpit) the two main rollbar and the front rollbar or the main rollbar and the transverse member between the lateral half rollbars.

Les deux arceaux de sécurité doivent avoir une hauteur suffisante pour qu'une droite tirée du sommet de l'arceau arrière à celui de l'arceau avant (ou de l'entretoise transversale joignant les demi-arceaux latéraux) passe au moins 50 mm au-dessus du casque du pilote, lorsque celui-ci est assis normalement dans la voiture, avec son casque mis et ses harnais de sécurité attachés.

The two safety rollbars must be high enough for a line extended from the top of the main rollbar to the top of the front rollbar (or transverse member between lateral half-roll- bars) to pass at least 50 mm over the top of the driver's helmet when he is seated normally in the car with his helmet on and his safety harness fastened.

12.5.2 Pédalier

L'axe du pédalier doit se trouver en arrière ou à l'aplomb de l'axe des roues avant.

Par ailleurs, les pieds du pilote doivent se trouver à tout moment en arrière du plan vertical passant par l'axe d'essieu avant.

La largeur minimale pour le logement des pieds doit être de 250 mm, maintenue sur une hauteur de 250 mm, mesurés horizontalement et perpendiculairement à l'axe longitudinal du châssis directement au-dessus des pédales.

12.5.3 Plancher

Le plancher de l'habitacle étendu vers l'avant du pédalier doit être fermé par une tôle métallique, d'une épaisseur minimale de 1.5 mm.

Le plancher arrière du châssis peut être recouvert d'une tôle métallique.

La tôle métallique doit être solidement fixée au châssis à l'aide de boulons en acier.

12.5.4 Toit

Un panneau de toit rigide fabriqué en tôle d'acier, d'une épaisseur minimale de 1.5 mm, au-dessus du pilote est obligatoire.

Le panneau peut être fixé par soudure aux tubes de l'armature de sécurité ou à l'aide d'au moins 6 boulons métalliques M6. Les pattes de fixation du panneau doivent être soudées aux tubes de la cage de sécurité.

Si le panneau soudé ou les pattes de fixation doivent être réparés, le travail ne peut être effectué que par le fabricant de l'armature de sécurité du châssis.

12.5.5 Parties internes

Aucun élément mécanique autre que les commandes nécessaires à la conduite du véhicule ne peut être situé dans l'habitacle.

Aucun élément de l'habitacle, ou situé dans l'habitacle, ne peut présenter de parties tranchantes ou pointues.

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter toute protubérance qui pourrait blesser le pilote.

12.5.6 Habitacle - ouvertures latérales

La voiture doit avoir des ouvertures latérales des deux côtés de l'habitacle permettant au pilote de sortir.

L'habitacle doit être conçu de telle sorte que le pilote puisse le quitter depuis sa position normale dans la voiture en 7 secondes.

Pour les tests indiqués ci-dessus, le pilote doit porter tout son équipement normal conformément au Chapitre 3 de l'Annexe L au Code, les ceintures de sécurité doivent être attachées, le volant doit être en place dans la position la moins pratique, et les ouvertures doivent être fermées.

Elles doivent être complètement fermées pour empêcher le passage de la main ou du bras.

La fermeture doit être réalisée à l'aide d'un grillage en acier à mailles d'au maximum 25 mm x 25 mm, avec un diamètre de fil ou une épaisseur de tôle d'acier de 1 mm minimum et de 2 mm maximum.

En haut, ce grillage en acier à mailles doit être fixé à l'armature de sécurité par deux charnières permettant de basculer la grille en position verticale.

En bas, ce grillage en acier doit être muni d'un dispositif de verrouillage.

Le verrou du dispositif de verrouillage doit être fixé :

- à l'entretoise de portière, ou
- au tube de renfort du montant du pare-brise, ou
- au gousset du renfort du montant du pare-brise.

Les pièces du dispositif de verrouillage doivent être en acier.

Pedal box

The axis of the pedal box must be situated behind or directly above the axis of the front wheels.

Furthermore, the driver's feet must be located at all times aft of the vertical plane passing through the front axle centreline.

The minimum width of the footwell must be 250 mm, maintained to a height of 250 mm, measured horizontally and perpendicularly to the longitudinal axis of the chassis directly above the pedals.

Floor

The floor of the cockpit extended to the front of pedal box must be closed with a metallic sheet, minimum thickness 1.5 mm.

The rear floor part of the chassis can be covered with a metallic sheet.

The metallic sheet must be securely fixed to the chassis with steel bolts.

Roof

A rigid roof panel made from steel sheet, minimum 1.5 mm thick, above the driver is mandatory.

The panel may be fixed by welding to the safety cage tubes, or with a minimum of 6 M6 mm metallic bolts. The panel fixation brackets must be welded to the safety cage tubes.

If the welded panel or the fixation brackets have to be repaired, the work can only be done by the chassis safety cage manufacturer.

Internal parts

No mechanical part other than the controls necessary for driving the vehicle may be situated in the cockpit.

No part of the cockpit, or situated in the cockpit, may have sharp or pointed parts.

Particular care must be taken to avoid any protrusion which could injure the driver.

Cockpit - lateral openings

The car must have lateral openings on both sides of the cockpit allowing the exit of the driver.

The cockpit must be designed so as to allow the driver to exit it from his normal position in the car within 7 seconds.

For the purpose of the above tests, the driver must be wearing all his equipment in accordance with Chapter 3 of Appendix L to the Code, the seat belts must be fastened, the steering wheel must be in place and in the most inconvenient position and the openings must be closed.

These openings must be closed completely to prevent the passage of a hand or arm.

The closing must be made of a steel grill with a maximum mesh of 25 mm x 25 mm, with a wire diameter or steel sheet thickness that is a minimum of 1 mm and a maximum of 2 mm.

At the top, this steel grill must be fixed to the safety cage by two hinges allowing the grill to be swung upwards to a vertical position.

At the bottom, this steel grill must have a locking device.

The locking device's latch must be fixed to the:

- door bar, or
- windscreen pillar reinforcement tube, or
- gusset of the windscreen pillar reinforcement.

The parts of the locking device must be made of steel.

Le dispositif de verrouillage doit être conçu de telle manière :

- qu'il puisse être ouvert de l'extérieur et de l'intérieur de la voiture ;
- qu'il ne puisse pas être ouvert ou s'ouvrir accidentellement.

The locking device must be built in such a way:

- that it can be opened from outside and inside the car;
- that it cannot be opened or open accidentally.

12.5.7 Protection latérale de l'habitacle

L'habitacle doit avoir une protection latérale qui couvre l'espace compris entre la partie supérieure des entretoises de portière latérales supérieures et le niveau du plancher et allant de l'arceau principal vers le point de pédalier le plus en avant.

Cette protection doit consister en une tôle métallique d'une épaisseur minimale de 1.5 mm ou un panneau en Kevlar ou carbone-Kevlar d'une épaisseur minimale de 2.5 mm, solidement fixé(e) sur la face externe de l'armature de sécurité à l'aide de supports en acier soudés.

La protection latérale de l'habitacle peut faire partie de la carrosserie.

Lateral cockpit protection

The cockpit must have a lateral protection, covering the space between the upper part of the top lateral doorbars to the floor level, and from the main rollbar to the most forward point of pedal box.

This protection must consist of a minimum 1.5 mm thick metallic sheet or a minimum 2.5 mm thick Kevlar or carbon-Kevlar panel, securely fixed on the external face of the safety cage, using welded steel brackets.

The lateral cockpit protection can be part of the bodywork.

12.5.7.1 En cas d'utilisation d'une suspension avant de type basculeur, une tôle d'acier d'une épaisseur minimale de 1,5 mm doit séparer l'habitacle des parties de la suspension à bras oscillants, y compris les amortisseurs.

La tôle doit être fixée sur au moins 4 supports en acier soudés, d'une épaisseur minimale de 2 mm, à l'aide d'au moins 4 boulons en acier M6.

In case a rocker arm type front suspension is used, a steel sheet, minimum thickness 1.5 mm, must separate the cockpit from the rocker arm suspension parts, including the shock absorbers.

The steel sheet must be fixed on at least 4 welded steel brackets, minimum thickness 2 mm, using at least 4 M6 steel bolts.

12.5.8 Protection latérale anti-blocage des roues

En outre, une structure tubulaire qui doit être conforme aux spécifications de matériaux mentionnées à l'Article 253-8.3.3 de l'Annexe J 2020, à l'exception des dimensions des tubes, qui doivent mesurer au moins 30 x 2 mm, doit être fixée à la construction de base de la voiture.

Cette structure ne doit pas comporter de coins tranchants. La partie la plus extérieure de la protection doit être située au niveau du centre des moyeux des roues, sur une longueur d'au moins 60 % de l'empattement.

Ces protections doivent s'étendre de chaque côté, vers l'extérieur, au moins jusqu'aux plans verticaux passant par les milieux de la partie la plus en avant des pneus arrière et par les milieux de la partie la plus en arrière des pneus avant, mais pas au-delà des plans verticaux passant par l'extérieur de la partie la plus en avant des pneus arrière et par l'extérieur de la partie la plus en arrière des pneus avant.

Lateral anti-locking wheel protection

Additional to that a tube structure which must conform to the material specifications given in Article 253-8.3.3 of 2020 Appendix J, with the exception of the dimensions of the tubes, which must measure at least 30 x 2 mm, must be fixed to the base construction of the car.

This structure must not have any sharp corners.

The outermost part of the protection must be situated at the level of the centre of the wheel hubs, over a minimum length of 60% of the wheelbase.

This protection must extend outwards on both sides at least as far as the vertical planes passing through the middle of the foremost part of the rear tyres and through the middle of the rearmost part of the front tyres, but not further than the vertical planes passing through the outside of the foremost part of the rear tyres and through the outside of the rearmost part of the front tyres.

12.5.9 Paroi anti-feu

Une paroi anti-feu métallique et étanche doit séparer l'habitacle du compartiment moteur.

Derrière le siège du pilote, la cloison doit s'étendre du plancher au toit.

Du plancher à la hauteur des entretoises de portières, la paroi doit être en tôle d'acier d'une épaisseur minimale de 1.0 mm.

Le reste de la paroi peut être fabriqué en matériau métallique d'une épaisseur minimale de 0.8 mm.

La paroi doit être solidement fixée au châssis à l'aide de boulons en acier M6.

Tout objet présentant des dangers (produits inflammables, etc.) doit être transporté en dehors de l'habitacle.

Fireproof bulkhead

A fireproof and liquid-proof metallic bulkhead must separate the cockpit from the engine compartment.

Behind the driver's seat the bulkhead must be located from the floor up to the roof.

From the floor to the height of the door bars, the bulkhead must be made of steel sheet with a minimum thickness of 1.0 mm.

The remaining part of the bulkhead can be made of metallic material with a minimum thickness of 0.8 mm.

The bulkhead must be securely fixed to the chassis with M6 steel bolts.

Any object of a dangerous nature (inflammable products, etc.) must be carried outside the cockpit.

ART. 13	CARROSSERIE	BODYWORK
	<p>Tous les éléments de carrosserie doivent être soigneusement et complètement finis, sans pièces provisoires ni de fortune, ni aucun angle vif.</p> <p>Aucun élément de carrosserie ne peut présenter de parties tranchantes ou pointues.</p> <p>Toutes les parties ayant une influence aérodynamique et toutes les parties de la carrosserie doivent être rigidement fixées à la partie entièrement suspendue de la voiture (ensemble châssis/carrosserie), ne comporter aucun degré de liberté, être solidement fixées et rester immobiles par rapport à cette partie lorsque la voiture se déplace à l'exception des guillottes / écopes de ventilation des pilotes.</p>	<p>All parts of the bodywork must be carefully and fully finished, with no temporary or makeshift parts and no sharp corners.</p> <p>No part of the bodywork may present sharp edges or points.</p> <p>All parts having an aerodynamic influence and all parts of the bodywork must be secured rigidly to the completely sprung part of the car (chassis/body unit), must not have any degree of freedom, must be securely fixed and must remain immobile in relation to this part when the car is in motion except the driver's ventilation sliders / scoops.</p>
13.1	<p>Carrosserie avant et latérale</p> <p>Les pare-chocs sont interdits.</p> <p>La carrosserie doit recouvrir entièrement la partie avant du châssis. Toute voiture doit être équipée à l'avant et latéralement d'une carrosserie dure et opaque fournissant une protection contre les projections de pierres.</p>	<p>Front and side bodywork</p> <p>Bumpers are prohibited.</p> <p>The bodywork must cover the front part of the chassis entirely. At the front and at the sides there must be hard, opaque bodywork providing protection against stones.</p>
	<p>A l'avant, elle doit s'élever au minimum jusqu'au centre du volant, sans que sa hauteur puisse être de moins de 42 cm par rapport au plan de fixation du siège du pilote.</p> <p>La hauteur de la carrosserie latérale ne doit pas être inférieure à 42 cm, mesurée par rapport au plan passant par la fixation du siège du pilote.</p>	<p>At the front, this bodywork must rise at least to the level of the centre of the steering wheel, and its height must not be less than 42 cm measured from the driver's seat mounting.</p> <p>The height of the side bodywork must not be less than 42 cm, measured in relation to the plane passing through the driver's seat mounting.</p>
13.2	<p>Carrosserie arrière</p> <p>Tous les éléments mécaniques nécessaires à la propulsion (moteur, transmission, à l'exception des arbres de transmission) doivent être couverts par la carrosserie ou par les garde-boue.</p> <p>Vues du dessus, toutes les parties du moteur doivent être recouvertes d'une carrosserie solide dure et opaque, les côtés du moteur pouvant être laissés à découvert.</p>	<p>Rear bodywork</p> <p>All mechanical elements necessary for propulsion (engine, transmission, excluding the driveshafts) must be covered by the bodywork or mudguards.</p> <p>Seen from above, all parts of the engine must be covered by sturdy, hard and opaque bodywork; the sides of the engine may be left uncovered.</p>
	<p>Depuis le périmètre extérieur de la carrosserie, l'accès direct aux pales des ventilateurs doit être empêché, soit en les installant à l'intérieur de la carrosserie, soit en installant des grilles de protection.</p>	<p>From the outer perimeter of the bodywork, direct access to fan blades must be prevented either by being installed within the bodywork or by installing protection grilles.</p>
13.3	<p>Rétroviseurs</p> <p>Un rétroviseur extérieur doit être présent de chaque côté de la voiture. La surface réfléchissante de chacun de ces rétroviseurs ne doit pas être inférieure à 90 cm², et il doit être possible d'inscrire dans cette surface un carré de 6 cm de côté.</p>	<p>Rear view mirrors</p> <p>An external rear-view mirror must be present on each side of the car. The reflecting surface of each of these rear-view mirrors must not be less than 90 cm², and it must be possible to fit into this surface a square with sides measuring 6 cm.</p>
13.4	<p>Dispositifs aérodynamiques</p> <p>Les dispositifs aérodynamiques avant sont interdits.</p> <p><u>Un dispositif aérodynamique arrière peut être autorisé aux conditions suivantes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il doit être composé d'une seule aile (profil aérodynamique), de dérives latérales facultatives et de ses supports. • Le matériau de l'aile, de ses dérives latérales et des supports est libre dans les limites de l'Article 279B-2.2. • L'aile doit être construite en une seule pièce et sans aucun type de réglage ni aucun élément ajouté ou démontable • La forme des supports est libre. • L'aile doit être fixée aux supports. • Les supports doivent être fixés soit à la carrosserie, soit au châssis. • La largeur totale du dispositif en direction Y ne doit pas être supérieure à 1080 mm 	<p>Aerodynamic devices</p> <p>Front aerodynamic devices are prohibited.</p> <p><u>A rear aerodynamic device may be allowed under the following conditions:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • It must be composed of just one wing (airfoil profile), optional endplates and its supports. • The material wing, its endplates and the supports is free within the limits of Article 279B-2.2. • The wing must be made in one single piece and without any type of adjustments or any additional or dismountable elements • The shape of the supports is free. • The wing must be fixed to the supports. • The supports must be fixed either to the bodywork or the chassis. • The total width of the device in Y direction must not be more than 1080 mm
13.5	<p>Pare-brise</p> <p>Doit être en polycarbonate ou un grillage métallique.</p> <p><u>Pare-brise en polycarbonate :</u></p> <p>L'épaisseur ne doit pas être inférieure à 4.75 mm.</p> <p>Les voitures dont les pare-brise comportent des impacts ou des fêlures qui gênent sérieusement la visibilité ou qui les rendent susceptibles de se casser davantage pendant la compétition, ne seront pas acceptées.</p>	<p>Windscreen</p> <p>Must be made of polycarbonate or be a metal grill.</p> <p><u>Polycarbonate windscreen :</u></p> <p>The thickness must not be less than 4.75 mm.</p> <p>Cars with windscreens which are damaged to such an extent that visibility is seriously impaired or that there is a likelihood of their breaking further during the competition will be rejected.</p>

Les pare-brise ne doivent pas être teintés.

Windscreens must not be tinted.

Grillage en acier :

Le pare-brise peut être remplacé ou protégé par un grillage en acier, couvrant toute la surface de l'ouverture du pare-brise. Les dimensions des mailles du grillage doivent être comprises entre 10 x 10 mm et 25 x 25 mm, et le diamètre du fil ou l'épaisseur de la tôle d'acier constituant les mailles doit être de 1 mm minimum, maximum 2 mm.

Steel grill:

The windscreen may be replaced, or protected, by a steel grill covering the entire surface of the windscreen opening. The mesh size must be between 10 mm x 10 mm and 25 mm x 25 mm, and the diameter of the wire or steel sheet thickness of which the mesh is formed must be a minimum of 1 mm and a maximum of 2 mm.

Dans les voitures ayant un pare-brise ou un grillage en acier comme défini ci-dessus, des lunettes de type moto ou une visière équipant le casque doivent être portées par le pilote.

In cars which have a windscreen, or which have the steel grill defined above, motorcycle type goggles or a visor fitted on the helmet must be worn by the driver.

Un dispositif d'occultation du pare-brise et des vitres peut être accepté, à condition qu'il soit correctement fixé et situé uniquement sur un plan horizontal passant par le point le plus haut de la visière du casque du pilote, en position assise normale et avec les ceintures de sécurité attachées.

Blanking material in the windscreen and windows may be accepted, on condition that it is properly fixed, and located only over a horizontal plane passing through the driver's helmet visor's highest point, when seated normally and with the seatbelts tightened.

Des ouvertures peuvent être pratiquées dans le pare-brise sur une surface totale n'excédant pas 64 cm².

Apertures of a total area not exceeding 64 cm² may be made in the windscreen.

13.5.1 Balais, moteur et mécanisme d'essuie-glace (pare-brise)

Windscreen wipers, motor and mechanism

Libres.

Free.

13.5.2 Réservoir de lave-glace

Windscreen washer tank

La capacité et la position du réservoir de lave-glace sont libres.

The capacity and the position of the windscreen washer tank are free.

Les pompes, les canalisations et les buses sont libres.

The pumps, lines and nozzles are free.

13.6 Numéro de compétition

Competition number

Il doit être présenté une seule fois sur chaque côté de la voiture et sur chaque côté d'un panneau monté sur le toit ou sur le capot moteur.

This must be displayed once on each side of the car and on each side of a panel on the roof or on the engine bonnet.

Aucun numéro susceptible d'être confondu avec le numéro de compétition ne doit être porté.

The car must bear no other number likely to be confused with it.

Le numéro placé sur le toit doit être monté de manière permanente sur un support vertical d'une taille maximale de 24 cm x 35 cm, sans aucune arête aiguë et doit être placé selon l'axe longitudinal de la voiture.

The roof number must be permanently fixed on a vertical support, maximal size 24 cm x 35 cm, with no sharp edges and must be positioned along the longitudinal axis of the car.

Le numéro doit être :

The number must be:


- en police Arial Noir,
- vectorisé pour la taille suivante : 18 cm x 31 cm.

- in Arial Black font,
- vectorised for the following size: 18 cm x 31 cm.


ART. 14	EQUIPMENT DE SECURITE	SAFETY EQUIPMENT
14.1	Sécurité - Généralités	Safety - General
	Tout équipement de sécurité doit être utilisé dans sa configuration d'homologation sans aucune modification ou suppression de pièce, et en conformité avec les instructions d'installation du fabricant.	Safety equipment must be used in its homologation configuration without any modification or removal of parts, and in conformity with the manufacturer's instructions.
14.2	Siège du pilote	Driver's seat
	Un siège complet homologué par la FIA (normes 8855-1999, 8855-2021 ou 8862-2009) est obligatoire. Il ne peut subir aucune modification. Le dossier du siège du pilote peut être incliné de 15° au maximum vers l'arrière par rapport à la verticale.	A complete, FIA-homologated seat is mandatory (8855-1999, 8855-2021 or 8862-2009 standards). This seat may not be modified in any way. The driver's seat backrest may be tilted backwards by a maximum of 15° to the vertical.
14.2.1	Ancrages pour fixation des supports de siège	Anchorage points for fixing the seat supports
	Ils doivent être conformes à la Construction « C » ou « D » ci-dessous, mais au lieu de boulonner les traverses à la construction de base, les traverses doivent être soudées à la structure de base de la voiture, transversalement ou longitudinalement.	The seat supports must be fixed on anchorage points for fixing seats in conformity with Construction "C" or "D" shown below, but instead of bolting the cross members to the base construction the crossmembers must be welded to the car base construction cross-wise or length-wise.

Installation - propositions

Installation proposals

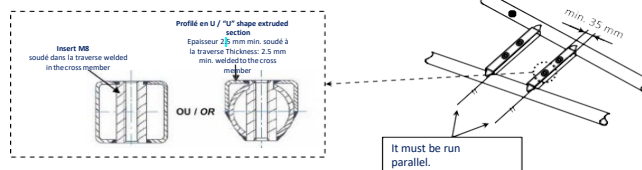


Construction "C"



Traverse / Cross Member
 Profilé carré 35 mm min. ; Epaisseur 2,5 mm min.
 Square extruded section 35 mm min. ; Wall thickness 2,5 mm min.
 Ou / Or
 Tube circulaire diamètre 35 mm min. ; Epaisseur 2,5 mm min.
 Circular tube diameter 35 mm min. ; Wall thickness: 2,5 mm min.

Construction "D"



Exemple de construction "D" / Example of construction "D"

14.2.2 Supports de siège

Les supports de siège doivent être fixés aux ancrages pour fixation de siège avec au minimum 4 attaches par siège utilisant des boulons de 8 mm minimum de diamètre.

Les Articles 253-16.4 à 253-16.5 de l'Annexe J sont également applicables.

Seat supports

The seat supports must be fixed to the anchorage points for fixing seats via at least 4 mounting points per seat, using bolts measuring at least 8mm in diameter.

Articles 253-16.4 to 253-16.5 of Appendix J are also applicable.

14.3 Harnais de sécurité

14.3.1 Type

Obligatoire, avec 6 points minimum, conforme aux spécifications de l'Article 253-6 de l'Annexe J.

Les deux sangles d'épaules doivent avoir chacune un point d'ancrage séparé.

Safety harness

Type

Compulsory, with at least six points conforming to the specifications of Article 253-6 of Appendix J.

The two shoulder straps must have separate anchorage points.

14.3.2 Installation

Il est interdit de fixer les harnais de sécurité aux sièges ou à leurs supports.

Il faut éviter que les sangles puissent être usées en frottant contre des arêtes vives.

Installation

It is prohibited for the safety harnesses to be anchored to the seats or their supports.

Care must be taken in order to ensure that the straps cannot be damaged through chafing against sharp edges.

Les localisations géométriques recommandées pour les points d'ancrage sont décrites aux Articles 253-6.2.1 à 253-6.2.3 de l'Annexe J.


Les sangles d'épaules doivent être fixées à une barre de renfort sur l'armature de sécurité par une boucle ou au moyen de vis, mais dans ce dernier cas, un insert doit être soudé pour chaque point d'ancrage (voir Dessin 253-67 pour les dimensions).

Le renfort transversal doit être un tube d'au moins 40 mm x 2 mm en acier au carbone étiré à froid sans soudure, d'une résistance minimale à la traction de 350 N/mm² (Article 12.4.3).

The recommended geometrical locations of the anchorage points are described in Articles 253-6.2.1 to 253-6.2.3 of Appendix J.

The shoulder straps must be fixed to a reinforcement bar on the safety cage by means of a loop or screws, but in the latter case, an insert must be welded for each mounting point (see Drawing 253-67 for the dimensions).

The transverse reinforcement must be a tube measuring at least 40 mm x 2 mm, made from cold drawn seamless carbon steel, with a minimum tensile strength of 350 N/mm² (Article 12.4.3).

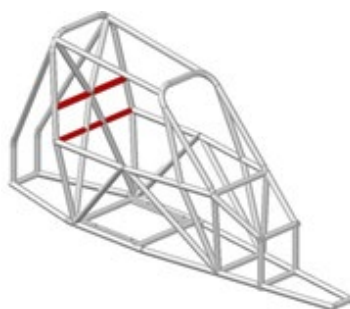


Dessin / Drawing 279B-14

La hauteur de ce renfort doit être telle que les sangles d'épaules soient, vers l'arrière, installées conformément aux Dessins 253-61-c et 253-61-d.

La fixation des sangles par boucle est autorisée, ainsi que celle par vissage, mais dans ce dernier cas on doit souder un insert pour chaque point d'ancrage (voir Dessin 253-67 pour les dimensions).

The height of this reinforcement must be such that the shoulder straps, towards the rear, are installed in compliance with Drawings 253-61-c and 253-61-d.

The straps may be attached by looping or by screws, but in the latter case an insert must be welded for each mounting point (see Drawing 253-67 for the dimensions).

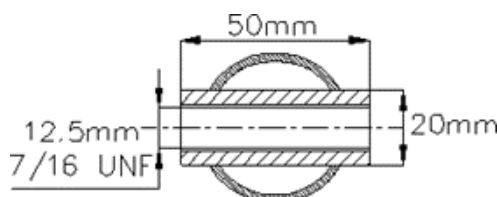

Dessin / Drawing 253-67

Ces inserts doivent être disposés dans le renfort et les sangles doivent y être fixées par des boulons M12 8.8 ou 7/16 UNF.

Chaque point d'ancrage doit pouvoir résister à une charge de 15 kN.

These inserts must be positioned in the reinforcement tube and the straps must be attached to them using bolts of M12 8.8 or 7/16 UNF specification.

Each anchorage point must be able to withstand a load of 15 kN.

14.4

Garde-boue

Il est obligatoire de fixer des garde-boue sur chaque roue.

Ils doivent être réalisés en matériau plastique souple d'une épaisseur minimale de 4 mm.

Ils doivent être solidement montés sur au moins 2 supports de montage.

Les garde-boue doivent surplomber les roues de façon à les couvrir efficacement à tout moment sur au moins toute la largeur du pneumatique, et doivent se trouver derrière les roues motrices à au plus 5 cm du sol.

Concernant les roues avant, le garde-boue doit couvrir les roues au moins jusqu'à un plan vertical (Z) passant par l'axe des roues avant.

Concernant les roues motrices, les roues ne doivent pas être visibles en vue de dessus.

Les garde-boue ne doivent présenter ni perforations ni angles aigus. S'il est nécessaire de renforcer les garde-boue, cela peut se faire à l'aide d'un tube en alliage d'aluminium d'un diamètre maximal de 15 mm.

Ces renforts de garde-boue ne peuvent servir de prétexte à la fabrication de butoirs ou pare-chocs.

Mudguards

It is obligatory to fix mudguards on each wheel.

They must be made of a flexible plastic material at least 4 mm thick.

They must be firmly mounted on minimum 2 mounting brackets.

The mudguards must project over the wheels and provide at all times an efficient covering of at least the entire width of the tyre and must be situated behind the driven wheels no more than 5 cm above the ground.

On the front wheels, the mudguard must cover the wheel at least up to a vertical (Z) plane passing through the front wheel axis.

On the driven wheels, the wheel must not be visible from above.

Mudguards must have no perforations or sharp angles.

Should it be necessary to reinforce the mudguards, this may be done with an aluminium alloy tubing with a maximum diameter of 15 mm.

Under no circumstances may the mudguard reinforcement be used as a pretext for the construction of crash bars or bumpers.

14.5

Dispositif de remorquage

Un dispositif de remorquage avant et un dispositif de remorquage arrière sont obligatoires.

Ils doivent :

- Être clairement visibles et indiqués en jaune, rouge ou orange ;
- Permettre le passage d'un cylindre de 60 mm de diamètre ;
- Être de type ceinture, dans un matériau souple ;
- Permettre de tracter la voiture sur un revêtement sec (béton ou asphalte), en exerçant la traction dans un plan parallèle au sol, avec un angle de plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe longitudinal de la voiture.

Ce contrôle doit être effectué en bloquant la rotation des roues au moyen du système de freinage principal.

La voiture doit être équipée de pneumatiques d'un type identique à celui utilisé lors de la compétition.

Il peut avoir lieu lors des vérifications techniques préliminaires.

Towing device

One front and one rear towing device are compulsory.

They must :

- Be clearly visible and marked in yellow, red or orange;
- Allow the passage of a cylinder with a diameter of 60 mm;
- Be a belt type, made from soft material;
- Allow the car to be towed on a dry surface (concrete or asphalt), by applying traction on a plane parallel to the ground, with an angle of plus or minus 15 degrees to the longitudinal centreline of the car.

This check must be carried out with the wheels blocked by means of the main braking system.

The car must be fitted with tyres of a type identical to that used during the competition.

It may take place during preliminary scrutineering.

14.6 **Equipement des pilotes**

Conformément au Chapitre 3 de l'Annexe L au Code.

Drivers' equipment

According to Chapter 3 of Appendix L to the Code.

MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2026

MODIFICATIONS APPLICABLE ON 01.01.2026

...

...


MODIFICATIONS APPLICABLES AU 01.01.2027

MODIFICATIONS APPLICABLE ON 01.01.2027

.....


.....

EXAMPLE OF DRAWING WITH ALL MANDATORY MEMBERS (BASE STRUCTURE 1)

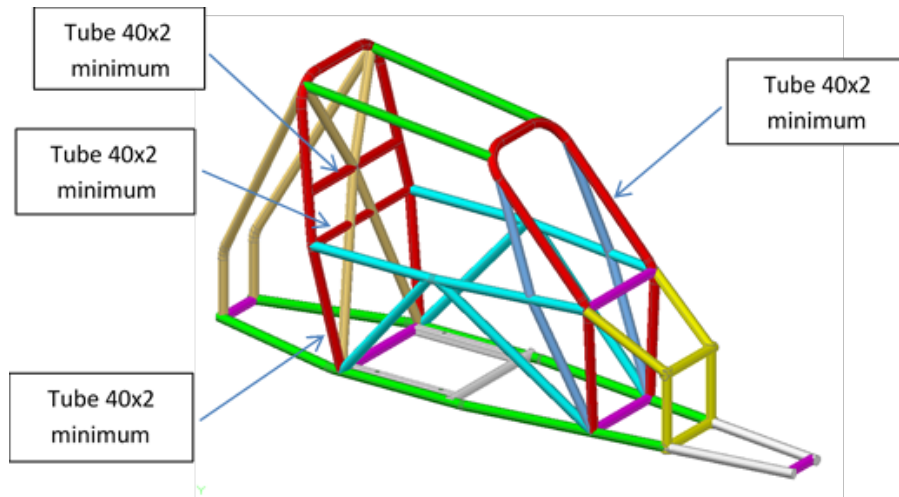

All other coloured tubes must be 40 x 1.5 mm minimum

EXAMPLE OF DRAWING WITH ALL MANDATORY MEMBERS (BASE STRUCTURE 2)

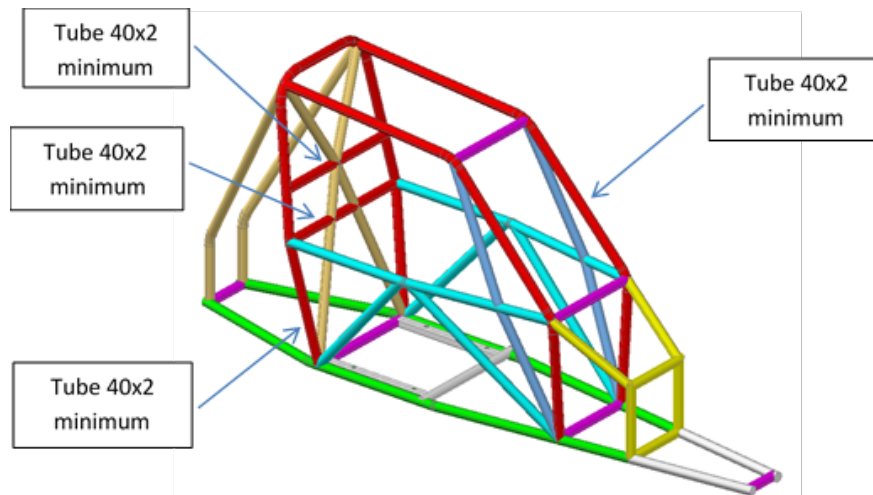

All other coloured tubes must be 40x1.5 mm minimum

ANNEXE 1 / APPENDIX 1
CROSS CARS FITTED WITH CHASSIS CERTIFIED BY THE ASN^s AND REGISTERED BY THE FIA

FIA REGISTRATION N°	ASN	ASN CERTIFICATE N°	CHASSIS MANUFACTURER	MODEL	MAKE	CHASSIS IDENTIFICATION N°
FIA-XC-001	FFSA	SC-146	PLANET KART CROSS	XC	K3	SC 146-0XX
FIA-XC-002	RACB Sport	25.TN5.00X	LIFE LIVE sprl	TN5	LIFELIVE	25.TN5.00X
FIA-XC-003	RFEDA	HES5350220	INDUSTRIAS LAHOZ 2004 SL	WONDER	SPEEDCAR	SC WONDER 00X
FIA-XC-004	FFSA	SC-160	CAMONIN	XC	CAMOTOS	CAMOTOS XC – 00X
FIA-XC-005	KNAF	911.1195	PETERS AUTOSPORT	CROSS KART	BULLET	PAS, KNAF 911.1195
FIA-XC-006	ACI	141-CS	MASTER RACING	VIPER	MASTER RACING	VIPER #MRV***20
FIA-XC-007	RFEDA	HES5430720	YACARCROSS	SUPERCROSSCAR	YACARCROSS	YC SXC***
FIA-XC-008	FFSA	SC-169	MYGALE	XC.02	MYGALE	XC.02/2020/00*
FIA-XC-009	FFSA	SC-166	GUENOT SPORT	G-SPREED XC	G-SPEED	SC-166-00*
FIA-XC-010	FFSA	SC-163	SQUAL'CAR	FIA XCrossCar	SQUAL'CAR	SC-163-00*
FIA-XC-011	KNAF	911.XC1	PETERS AUTOSPORT	CROSS KART	BULLET	911.XC1.XXX
FIA-XC-012	RFEDA	HES5511220	CASMAT	XC	CASMAT	CASMAT XC ****
FIA-XC-013	RFEDA	HES5481120	KART CROSS VALLS	SP1R	KCV	SP1R ***
FIA-XC-014	RFEDA	HES5471020	SEMOG	BRAVO SPORT XC	SEMOG	SBS XC ***
FIA-XC-015	FFSA	SC-170	ROSCROSS	ROSCROSS	ROSCROSS	SC-170 N°00*
FIA-XC-016	ACI	146-CS	BARRACUDA	B5-XC	JACARE'	BARRACUDA B5-XC #00**
FIA-XC-017	FFSA	SC-168	LR MOTORS	XC Will'Oz Evo1	WILL'OZ XC	SC-168 N°00*
FIA-XC-018	FPAK	CC0220	ASK	XC'R	ASK	ASK XC'R 00*
FIA-XC-019	FFSA	SC-181	MYGALE	XC.03	MYGALE	MYGALE XC03 ***
FIA-XC-020	FFSA	SC-185	MYGALE	XC.04	MYGALE	MYGALE XC04 ***
FIA-XC-021	KNAF	22.XC1.945	JvdC FRAMES	JvdC XC1.0	JvdC FRAMES	22.XC1.945 ***
FIA-XC-022	ACCR	46/23	RSK Trade s.r.o.	RSK-XC	RSK	A.C.C.R. 46/23 No. ***
FIA-XC-023	FFSA	SC-176	Debons / Lis Coves	LC1 XC	BALROG	LC1 XC N° 00*
FIA-XC-024	RACB	25-TN011	LIFELIVE sprl	TN11	LIFELIVE	25-TN011 ***

.../...

(SUITE)
ANNEXE 1 / APPENDIX 1
CROSS CARS FITTED WITH CHASSIS CERTIFIED BY THE ASNs AND REGISTERED BY THE FIA

FIA REGISTRATION N°	ASN	ASN CERTIFICATE N°	CHASSIS MANUFACTURER	MODEL	MAKE	CHASSIS IDENTIFICATION N°
FIA-XC-025	KNAF	23.XC1.962	FS Chassis	F&SXC	FS Chassis	23.XC1.962/XX
FIA-XC-026	RFEDA	HES5541220	MV Racing	Pro XC1	MV Racing	***
FIA-XC-027	KNAF	22.XC2.911	PETERS AUTOSPORT	CROSS KART	BULLET	22.XC2.911/**
FIA-XC-028	FFSA	SC-183	PRIAT PERFORMANCE PP-Xc	PP-Xc	XC01	XC01***
FIA-XC-29	FFSA	SC 190	POLYCAR CONCEPT SPORT	XC	GR TECH	XC 2023 – 01**
FIA-XC-30	FFSA	SC 196	LR MOTORS	XC Will'Oz Evo2	LR MOTORS	XC WillOz evo 2 ***
FIA-XC-31	FFSA	SC 197	CAMOTOS	RAPACE	CAMOTOS	CAMOTOS RAPACE 2024 *001*
FIA-XC-32	PZM	PZM 13/23-SC	ASAMA RACING	VOSTO	ASAMA RACING	SC01-CH00**
FIA-XC-33	FFSA	SC 202	CARROSSERIE DROUIN	XCrosscar V2	SQUAL'CAR	XCrossCar 00**
FIA-XC-34	ACCR	54/24	MARAT Engineering, s.r.o.	X2	MARAT	MARAT X2 00**
FIA-XC-35	FFSA	SC 195	ALVES COMPETITION	AJC	ALVES COMPETITION	AJC 00**
FIA-XC-36	ACCR	58/24	RSK Trade s.r.o.	RSK-XC 2	RSK	RSK-XC 2 00*
FIA-XC-37	LAF	601/24	SIA "VIDZEMES DĪZEĻU REMONTA CENTRS"	XC-01	EJK	XC-01/00*
FIA-XC-38	RFEDA	HES5851123	Kincar Competición	Kincar	KF	AF-24-KIN-F-***
FIA-XC-39	RFEDA	HES5951024	Semog	Attack	Semog	SMG02-***
FIA-XC-40	KNAF	24.XC1.945	JvdC Frames	JvdC XC1.0	JvdC Frames	24.XC1.945/**
FIA-XC-41	ACI	168 - CS	NOVA ALVES	XCGMN	GMN MOTORSPORT	GMN – XC N° 000*
FIA-XC-42	FFSA	SC 201	RIBO Rémy	SC-201	3R	3R XC ***

*** variable ID

**ANNEXE 2 / APPENDIX 2
HOMOLOGATED CROSS CARS ENGINES REGISTERED BY THE FIA**

FIA REGISTRATION N°	MAKE OF THE ENGINE	MODEL OF THE ENGINE	MODEL YEAR OF THE ENGINE
2020-01-XCAR-GSXR	SUZUKI	GSXR 600	2011-2017
2020-02-XCAR-MT09	YAMAHA	MT09	2016-2020
2020-03-XCAR-R6	YAMAHA	R6	2012-2020
2023-04-XCAR-MT09	YAMAHA	MT09 889cc	2021-2023

ANNEXE 3 / APPENDIX 3
HOMOLOGATED CROSS CAR JUNIOR ENGINES REGISTERED BY THE FIA

FIA REGISTRATION N°	MAKE OF THE ENGINE	MODEL OF THE ENGINE	MODEL YEAR OF THE ENGINE
2023-06-XCAR-MT07	YAMAHA	MT-07	2016-2023